NORMALIT

# Pendular

## Ficha técnica

Downlights de superficie
Ref. VP12L34

Suspendida



Dimensiones (mm):




Downlights de superficie: Pendular.Fabricado enteramente en aluminio para una mejor disipación del calor. Lacado con resinas poliester mediante aplicación electrostática y posterior polimerización. Reflector en policarbonato técnico de alta reflexión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Anodizado.

| | |
|---|---|
| Lúmenes nominales | 2850 lm |
| Flujo de salida | 2636 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| CRI | 80 |
| Horas de vida útil L80B10 | 60.000h |
| Horas de vida útil L70B10 | 60.000h |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Ángulo de apertura | 41 |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| Consumo (W) | 19,14 |
| Potencia (W) | 17,4 |
| Voltaje | 220-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia | 0,95 |
| Clase | I |
| UGR | 19 |
| IP | 20 |
| IK | 07 |
| Peso (Kg) | 3,4 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -20 a 40 |
| Eficiencia energética | B |

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

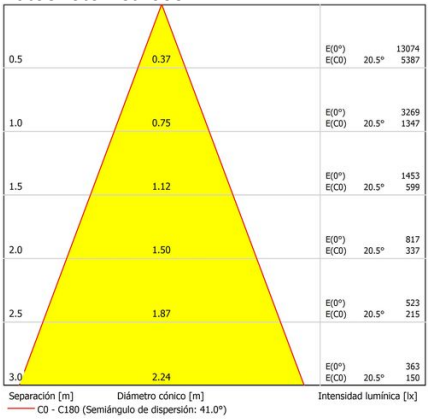


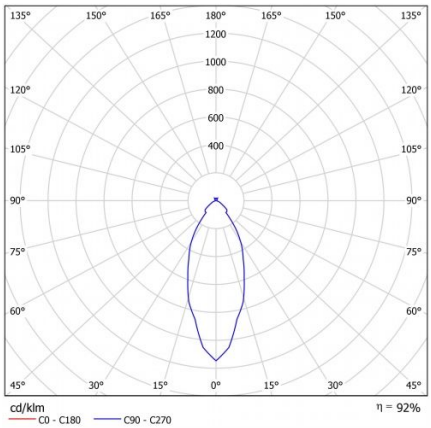


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalit.com**

**29 de noviembre de 2026, 23:35:08**

Normagrup
Sense of Technology