NORMALIT

Elit Mini

Fiche technique

Downlights
Ref. EM14DTB

Encastrable

Produit durable certifié

LED 850°C 24 h DIA / DAY DALI

Downlights: Elit Mini. Dissipateur et cadre d'installation en fonte d'aluminium. Laqué polyester de haute performance grâce à l'application électrostatique et cuisson ultérieure, résistant aux UV et à la corrosion. Le réflecteur en plastique technique d'haute réflexion. Diffuseur: Verre transparent. Couleur: Blanc.

Rendement lumineux brut	1490 lm
Rendement lumineux net	1388 lm
Températures de couleur (K)	4000
CRI	80
Heures de vie L80B10 *	60.000h
Heures de vie L70B10 **	60.000h
Ellipses de macadam	4
Angle du faisceau	95
Sécurité photobiologique	1
Consommation d'énergie (W)	15,4
Puissance (W)	14
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,95
Classe	II
UGR	19
IP	20-54
IK	07
Poids (Kg)	0,6
Température de fonctionnement (°C)	-20 à 40
Efficacité énergétique	E

* Variable UGR selon projet
* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Dimensions (mm):



Installation: Gardez une distance de sécurité minimale de 50 mm entre le luminaire et le plafond pour garantir son bon fonctionnement.

Données photométriques:

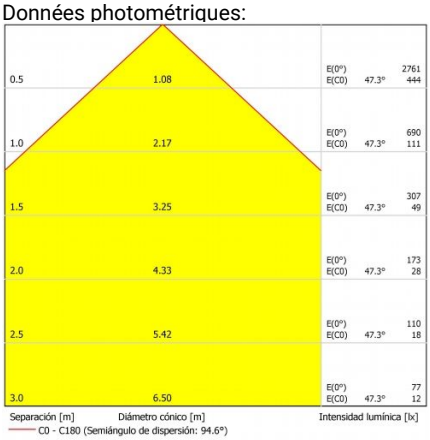

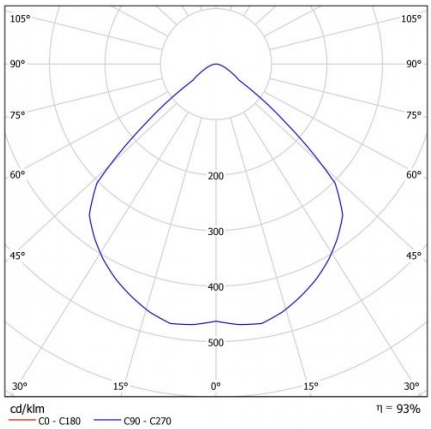

* Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et / ou les spécifications techniques.
* Garantie extensible à 5 ans selon le projet. Consulter les conditions.

* L80B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 80% de la valeur initiale.
** L70B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 70% de la valeur initiale.

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology