NORMALIT

Cyre

Fiche technique

Downlights de Surface
Ref. CYL24B

Suspendu

LED 850°C 24 h DÍA / DAY

Downlights de Surface: Cyre. Fabriqué à partir de profilés en aluminium extrudé. Laqué époxy polyester de haute performance grâce à l'application électrostatique et cuisson ultérieure, résistant aux UV et à la corrosion. Diffuseur: Sans diffuseur. Couleur: Blanc.

Rendement lumineux brut	2050 lm
Rendement lumineux net	1955 lm
Températures de couleur (K)	4000
CRI	80
Heures de vie L80B10 *	60.000h
Heures de vie L70B10 **	60.000h
Ellipses de macadam	3
Angle du faisceau	99
Sécurité photobiologique	1
Consommation d'énergie (W)	12,98
Puissance (W)	11,8
Tension	220-240V 50/60Hz
Facteur de puissance	0,95
Classe	I
UGR	19
IP	20
IK	-
Poids (Kg)	2,9
Température de fonctionnement (°C)	-20 à 40
Efficacité énergétique	B

* Variable UGR selon projet
* Sécurité photobiologique = 0/1: sans risque

Dimensions (mm):



Données photométriques:

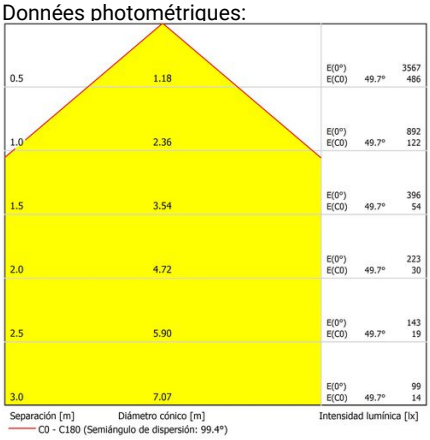

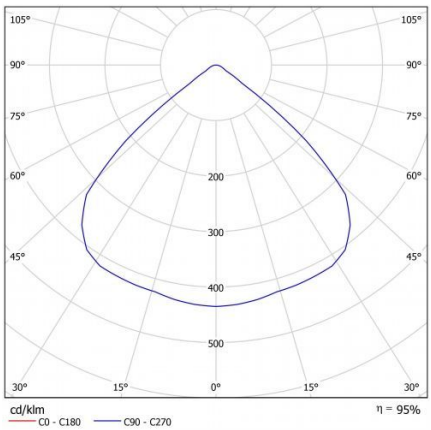

* Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et / ou les spécifications techniques.
* Garantie extensible à 5 ans selon le projet. Consulter les conditions.

* L80B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 80% de la valeur initiale.
** L70B10 indique qu'après 60.000 heures de fonctionnement, 90% des luminaires auront un flux lumineux d'au moins 70% de la valeur initiale.

27 Rue Edouard Lang, 76600 Le Havre
France

normagrupfr@normagrup.com
www.normalit.com

Normagrup
Sense of Technology