




# Cyre

CYRE es una familia de luminarias para montaje suspendido a techo. Basada en un perfil de aluminio extruído de corte cilíndrico y un reflector facetado de policarbonato técnico de alta reflexión.

CYRE está disponible en dos tamaños (estándar y micro) y tres acabados (blanco, gris o negro).

En definitiva, una luminaria que ilumina y decora la estancia.

## Dos versiones

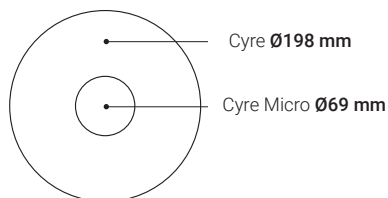

	Cyre	Cyre Micro
Instalación	Suspendido a techo	Suspendido a techo
Difusor	○	○
Fuente de luz	LED	LED
Seguridad fotobiológica	1	1
UGR	19	19
CRI	>80	>80
Elipses de Macadam	3	3
Rango ángulos de apertura	99	94
Rango potencia (W)	11,8-17,4	6,4
Temperatura de color (°K)	3000   4000	3000   4000
Rango lumínico	1930-2850	760-885
Factor de potencia	0,95	0,92
Rendimiento (%)	95,4	92,9
Expectativa	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Opción DALI	✓	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓	✓
IP	20	20
Clase	I	I

○ Sin difusor



Otros valores CRI a consultar

# Cyre



Suspendido a techo



LED CE ENEC 850°C

IP 20

CRI >80

UGR 19

99°


Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 95,4

Seguridad fotobiológica


RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	ⓘ
CYL23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1




Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	ⓘ
CYL23DB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23DG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23DN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24DB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24DG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24DN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1

# Cyre Micro



Suspendido a techo



IP 20

CRI >80

UGR 19

94°


Expectativa  
**60000 h.**  
L70B10

Rendimiento (%)  
**92,9**

Seguridad fotobiológica


RG0	Exento de riesgo
RG1*	<b>1</b> Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sin difusor



— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=93\%$

	W	K	LUMEN	COLOR	
<b>CYP03B</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
<b>CYP03G</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>CYP03N</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>CYP04B</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
<b>CYP04G</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
<b>CYP04N</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	
<b>CYP03DB</b>	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
<b>CYP03DG</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>CYP03DN</b>	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
<b>CYP04DB</b>	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
<b>CYP04DG</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
<b>CYP04DN</b>	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6

