



Dot

DOT es un proyector de formato cuadrado para locales comerciales y exposiciones.

Cuenta con cuatro ópticas que le permiten cubrir cualquier necesidad: intensiva (14°), media (27°), extensiva (45°) y oval (62° x 16°).

DOT es una familia de proyectores para instalación a carril electrificado.



Dot

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Instalación | Carril electrificado |
| Difusor | ☼ |
| Fuente de luz | LED |
| Seguridad fotobiológica | 1 |
| UGR | 19 |
| CRI | >90 |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Rango ángulos de apertura | 14-62 |
| Rango potencia (W) | 24,6 |
| Temperatura de color (°K) | 3000 4000 |
| Rango lumínico | 2700 |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Rendimiento (%) | 91,3 |
| Expectativa | 50000 h L70B10 |
| Opción DALI | ✓ |
| Funcionamiento continuado 24h | ✓ |
| IP | 20 |
| Clase | II |


☼ Lente PMMA



Otros valores CRI a consultar

Equipo integrado en el adaptador de carril

Dot



IP **20** CRI **>90** UGR **19** **14-62°**






Expectativa **50000 h.**
L70B10

Rendimiento (%) **91,3**

Seguridad fotobiológica

| | |
|------|----------------------|
| RG0 | Exento de riesgo |
| RG1* | 1 Bajo riesgo |
| RG2 | Riesgo moderado |
| RG3 | Riesgo alto |

*Tiempo inferior a 3 h.

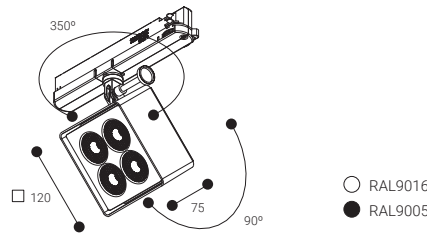

| | W | K | LUMEN | 🔦 | ÓPTICA | COLOR | 🔧 |
|--------|---------|------|---------|---------|-----------|-------|-----|
| PD33SB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ○ | 1,0 |
| PD33SN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ● | 1,0 |
| PD33MB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 27° | Media | ○ | 1,0 |
| PD33MN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 27° | Media | ● | 1,0 |
| PD33FB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ○ | 1,0 |
| PD33FN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ● | 1,0 |
| PD33OB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ○ | 1,0 |
| PD33ON | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ● | 1,0 |
| PD34SB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ○ | 1,0 |
| PD34SN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ● | 1,0 |
| PD34MB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 27° | Media | ○ | 1,0 |
| PD34MN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 27° | Media | ● | 1,0 |
| PD34FB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ○ | 1,0 |
| PD34FN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ● | 1,0 |
| PD34OB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ○ | 1,0 |
| PD34ON | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ● | 1,0 |



Compatible con **NormaLINK**

| | W | K | LUMEN | 🔦 | ÓPTICA | COLOR | 🔧 |
|---------|---------|------|---------|---------|-----------|-------|-----|
| PD33DSB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ○ | 1,0 |
| PD33DSN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ● | 1,0 |
| PD33DMB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 27° | Media | ○ | 1,0 |
| PD33DMN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 27° | Media | ● | 1,0 |
| PD33DFB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ○ | 1,0 |
| PD33DFN | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ● | 1,0 |
| PD33DOB | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ○ | 1,0 |
| PD33DON | 1x24,6W | 3000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ● | 1,0 |
| PD34DSB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ○ | 1,0 |
| PD34DSN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 14° | Intensiva | ● | 1,0 |
| PD34DMB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 27° | Media | ○ | 1,0 |
| PD34DMN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 27° | Media | ● | 1,0 |
| PD34DFB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ○ | 1,0 |
| PD34DFN | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 45° | Extensiva | ● | 1,0 |
| PD34DOB | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ○ | 1,0 |
| PD34DON | 1x24,6W | 4000 | 2700 lm | 62°x16° | Oval | ● | 1,0 |