



# Eclipse

ECLIPSE es una luminaria de gran formato para instalación suspendida o adosada al techo. Está disponible en dos ejecuciones: con o sin agujero central.

La versión ECLIPSE con agujero central puede suministrarse con iluminación directa o bien con iluminación directa-indirecta.

## Eclipse

Instalación	Suspendido a techo Adosado a techo
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	—
Rango potencia (W)	57-85,5
Temperatura de color (°K)	3000   4000
Rango lumínico	9000-13750
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	72
Expectativa	60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20
Clase	I

○ Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

# Eclipse



Suspendido a techo



LED CE 850°C

IP 20


CRI >80 UGR 22

Expectativa 60000 h. L70B10

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.

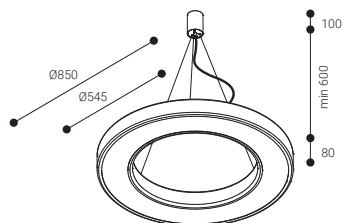

○ RAL9016

## Iluminación directa




## ILUMINACIÓN DIRECTA

	W	K	LUMEN	COLOR	h
EC830B	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC840B	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

## ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA

	W	K	LUMEN	COLOR	h
EC83MB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5

## Iluminación directa / indirecta



Compatible con **NormaLINK**

## ILUMINACIÓN DIRECTA

	W	K	LUMEN	COLOR	h
EC830DB	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC840DB	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

## ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA

	W	K	LUMEN	COLOR	h
EC83MDB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MDB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5


# Eclipse



Suspendido a techo



Adosado a techo



IP 20



CRI >80 UGR 22

Expectativa 60000 h. L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3 h.

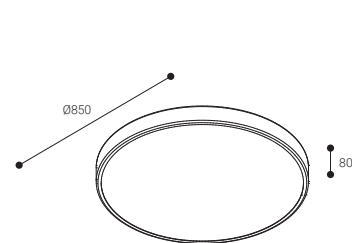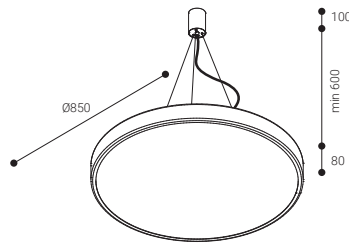

○ RAL9016

## ILUMINACIÓN DIRECTA

	W	K	LUMEN	INSTALACIÓN	COLOR	⚡
EC83AB	1x63,2W	3000	11680 lm	☐	○	7,5
EC84AB	1x63,2W	4000	12200 lm	☐	○	7,5
EC83SB	1x63,2W	3000	11680 lm	☒	○	7,5
EC84SB	1x63,2W	4000	12200 lm	☒	○	7,5



Compatible con **NormaLINK**

## ILUMINACIÓN DIRECTA

	W	K	LUMEN	INSTALACIÓN	COLOR	⚡
EC83ADB	1x63,2W	3000	11680 lm	☐	○	7,5
EC84ADB	1x63,2W	4000	12200 lm	☐	○	7,5
EC83SDB	1x63,2W	3000	11680 lm	☒	○	7,5
EC84SDB	1x63,2W	4000	12200 lm	☒	○	7,5



