

Elit S

Versión de la familia ELIT para instalación adosada a techo.

Disponibile en dos tamaños (estándar y micro), este downlight de superficie está fabricado en aluminio extruido y puede ser suministrado en blanco, gris o negro.



	Elit S	Elit Micro S
Instalación	Adosado a techo	Adosado a techo
Difusor	○	○
Fuente de luz	LED	LED
Seguridad fotobiológica	1	1
UGR	19	19
CRI	>80	>80
Elipses de Macadam	3	4
Rango ángulos de apertura	99	94
Rango potencia (W)	11,8-17,4	6,4
Temperatura de color (°K)	3000 4000	3000 4000
Rango lumínico	1930-2850	760-885
Factor de potencia	0,95	0,5
Rendimiento (%)	95,4	92,9
Expectativa	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Opción DALI	✓	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓	✓
IP	20	20
Clase	I	I

○ Sin difusor



Otros valores CRI a consultar

Elit S



Adosado a techo



LED CE 850°C

IP 20

CRI >80

UGR 19

99°


Expectativa 60000 h. L70B10

Rendimiento (%) 95,4


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

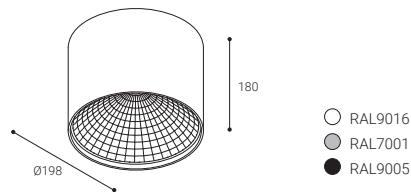

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	
ELA23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
ELA23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
ELA24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
ELA33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
ELA34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
ELA34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	
ELA23DB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
ELA23DG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA23DN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA24DB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
ELA24DG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA24DN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
ELA33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
ELA34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
ELA34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1

Elit Micro S



IP
20

CRI
>80

UGR
19

94°


Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
92,9


Seguridad fotobiológica

RG0	Exento de riesgo
RG1*	1 Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

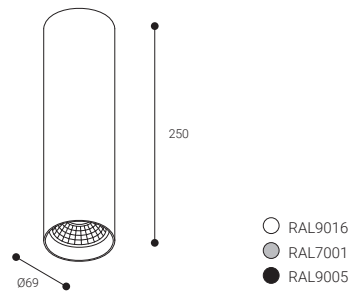

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	
EPA03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
EPA03G	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
EPA04G	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
EPA04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	
EPA03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
EPA03DG	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
EPA04DG	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
EPA04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6