




Hermetic Line

HERMETIC LINE es una luminaria estanca con grado IP 66, ideal para sótanos, garajes o cualquier tipo de actividad industrial.

Gracias a su cuerpo de policarbonato extruído es posible llegar a cualquier longitud.

La entrada de cable por los dos extremos permite un montaje en línea.



Hermetic Line

Instalación	Adosado a techo Adosado a pared
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	110
Rango potencia (W)	13,4-57
Temperatura de color (°K)	4000
Rango lumínico	1680-7740
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	78,4
Expectativa	72000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	66
IK	09
Clase	I

○ Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

Hermetic Line



Adosado a techo



Adosado a pared



LED CE 850°C

IP 66

IK 09

CRI >80

UGR 22

110°

Expectativa
72000 h.
L70B10


Rendimiento (%)
78,4

Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

● RAL7001

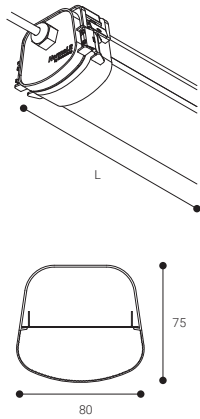


CONEXIÓN POR UN LADO

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	⚙️
DLN2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DLN2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DLN4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DLN4H	1x38W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DLN5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DLN5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DLN6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DLN6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7

CONEXIÓN POR AMBOS LADOS (MONTAJE LINEAL)

Difusor opal



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	⚙️
DL2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4H	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7



Compatible con **NormaLINK**



IP66 EN INTERIOR



ENTRADA DE CABLE POR LOS DOS EXTREMOS. POSIBILIDAD DE MONTAJE EN LÍNEA (excepto Ref. DLN- que disponen de una única entrada de cable).

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	⚙️
DL2LD	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2HD	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4LD	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4HD	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5LD	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5HD	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6LD	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6HD	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7