



Novedad



Acceso para
conexión rápido
y sencillo



Válvula
anticondensación


Hermetic Line M

Hermetic Line M es la nueva pantalla estanca IP65 de Normalit. Fabricada en cuerpo de policarbonato blanco y difusor opalizado, se presenta en tres tamaños:

- DM2: 600 mm de longitud.
- DM4: 1200 mm de longitud.
- DM5: 1500 mm de longitud.

Cuenta con un sistema de fijación mediante flejes metálicos que se deslizan a lo largo de toda la base de la luminaria para aumentar las posibilidades de instalación.

Sistema de
fijación móvil



Acceso a la borna de conexión rápida y sencilla.

Hermetic Line M

Instalación	Adosado a techo Adosado a pared
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	140
Rango potencia (W)	9,1-36,4
Temperatura de color (°K)	4000
Rango lumínico	1710-6500
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	83
Expectativa	50000 h L70B50
Opción DALI	-
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	65
IK	08
Clase	I

○ Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

Hermetic Line M



Adosado a techo



Adosado a pared



IP **65**

IK **08**

CRI **>80**

UGR **22**

140°


Expectativa
50000 h.
L70B50

Rendimiento (%)
83


Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

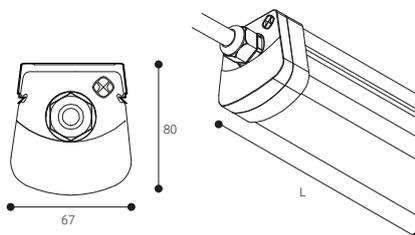

Difusor opal



TRES LONGITUDES

L = 600
DM2

L = 1200
DM4

L = 1500
DM5



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
DM2L	1x9,1W	4000	1710 lm	○	600	0,8
DM2H	1x13,6W	4000	2500 lm	○	600	0,8
DM4L	1x18,2W	4000	3420 lm	○	1200	0,8
DM4H	1x27,3W	4000	5000 lm	○	1200	0,8
DM5L	1x27,3W	4000	5130 lm	○	1500	0,8
DM5H	1x36,4W	4000	6500 lm	○	1500	0,8