

Luzerna Avant


Nueva luminaria LED para techos modulares de Normalit que se presenta en tres ejecuciones: 600x600, 1200x300 y 1200x600.

Para instalación empotrada en techos de escayola, suspendida o adosada a través de accesorios.

Dos versiones:

UGR
19
**Difusor
PS técnico**

UGR
16
**Difusor
PMMA
microprismático** **N**
Novedad

 Solicite siempre las características técnicas de todos los productos de iluminación.

Luzerna Avant

Instalación	Empotrada a techo modular Empotrada a techo de escayola a través de accesorios Adosada a través de accesorios Suspendida a través de accesorios
Difusor	<input type="radio"/>
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	16 19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	114
Rango potencia (W)	32-64
Temperatura de color (°K)	3000 4000 5000
Rango lumínico	4320-10280
Factor de potencia	0,96
Rendimiento (%)	77,74
Expectativa	50000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	20-44
Clase	II
Escotadura ideal (mm)	600x600 1200x300 1200x600

Sin difusor

Luzerna Avant



IP
20-54

CRI
>80

UGR
19

114°

Expectativa
50000 h.
L70B50

Rendimiento (%)
77,74

Seguridad fotobiológica



RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

○ RAL9016



LX3

600x600





LX4

1200x300




LX5

1200x600

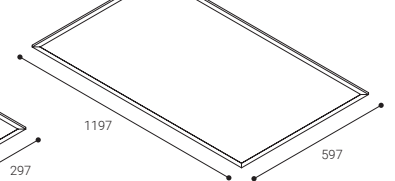

Difusor PS técnico



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=77,74\%$

DIFUSOR PS TÉCNICO

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
LX33B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX43B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53B	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54B	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55B	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3



Compatible con **NormaLINK**

NUMERO DE EQUIPOS PARA UNA
INSTALACIÓN TIPO

LX34

	200 lx	300 lx	500 lx
50 m ²	3	4	6
100 m ²	5	8	14
150 m ²	7	12	20
200 m ²	10	16	26

Se ha estimado una altura de 2,8 m para el cálculo.

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
LX33DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53DB	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54DB	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55DB	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3

Luzerna Avant



Novedad



Empotrado a techo



IP 20-54

CRI >80

UGR 16

114°

Expectativa 50000 h. L70B50

Rendimiento (%) 79,9

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

○ RAL9016

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

Difusor PMMA microprismático



	W	K	LUMEN	COLOR	EMPAQUE	EMBALAJE
LX33GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53GB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54GB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55GB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	EMPAQUE	EMBALAJE
LX33DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53DGB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54DGB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55DGB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3

ACCESORIOS

LX3M	Kit para instalación empotrada en escayola 600x600
LX4M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x300
LX5M	Kit para instalación empotrada en escayola 1200x600
LXKS	Kit para instalación suspendida (todos los modelos)
LXS3B	Kit para instalación en superficie 600x600
LXS4B	Kit para instalación en superficie 1200x300
LXS5B	Kit para instalación en superficie 1200x600



Luzerna Avant

Ejecuciones especiales decorativas

Personalizadas según diferentes temáticas, tamaños y formatos.

[Solicite información.](#)

