


# Nassel Avant

NASSEL AVANT es una pantalla LED de cuerpo metálico y un sistema multi-reflector plástico que proporciona una luz uniforme y confortable en el plano de trabajo.

 Disponible versión SALUZ


## Nassel Avant

Instalación	Empotrado a techo
Difusor	○
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	16
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	77
Rango potencia (W)	25,9-27
Temperatura de color (°K)	2700 - 6500
Rango lumínico	3345-5000
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	68,75
Expectativa	72000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	44
Clase	II
Escotadura ideal (mm)	600x600

○ Sin difusor

 Otros valores CRI a consultar



 Consulte otras ejecuciones y opciones de instalación a techo modular

# Nassel Avant

**N**  
Novedad



IP  
**44**

CRI  
**>80**

UGR  
**16**

**77°**


Seguridad fotobiológica

RG0	<b>0</b> Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto


Expectativa  
**72000 h.**  
L70B10

Rendimiento (%)  
**68,75**

\*Tiempo inferior a 3 h.

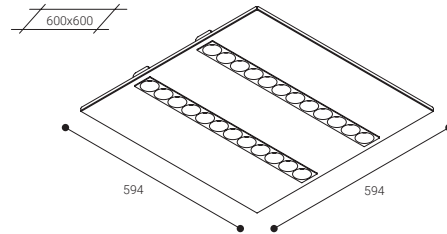

○ RAL9016



— C0-C180  
— C90-C270 **η=68,75%**

NUMERO DE EQUIPOS PARA UNA INSTALACIÓN TIPO

**NX34**

	200 lx	300 lx	500 lx
50 m <sup>2</sup>	3	5	10
100 m <sup>2</sup>	7	11	18
150 m <sup>2</sup>	10	16	26
200 m <sup>2</sup>	14	22	36

Se ha estimado una altura de 2,8 m para el cálculo.

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
<b>NX33B</b>	1x27W	3000	4800 lm	○	2,9	5
<b>NX34B</b>	1x27W	4000	5000 lm	○	2,9	5




Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
<b>NX33DB</b>	1x27W	3000	4800 lm	○	2,9	5
<b>NX34DB</b>	1x27W	4000	5000 lm	○	2,9	5

ACCESORIOS

Kit de instalación suspendida (todos los modelos)

**NXKS**



Cada kit incluye 4 unidades NXKS para la instalación de una pantalla

# Nassel Avant

## Nassel Avant salUZ®

IP  
**44**





CRI **>80** UGR **16**  **77°**

Expectativa **72000 h.** Rendimiento (%) **68,75**  
L70B10

Seguridad fotobiológica

RG0	<b>0</b> Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

\*Tiempo inferior a 3h.

	W	K	LUMEN	COLOR		EMBALAJE
<b>NX3ZB</b>	 1x25,9W	2700-5600	3345 lm	○	2,9	5
<b>NX3ZSB</b>	 1x25,9W	2700-5600	3345 lm	○	2,9	5
<b>NX3TWB</b>	 1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	2,9	5

○ RAL9016

### Versiones

salUZ® **Autónoma**

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.

salUZ® **Autónoma +**   
+ SENSOR LUMINOSIDAD

Las mismas características que la versión autónoma y además con un sensor que permite regular la cantidad de luz.

salUZ® **Tunable white**  
COMPATIBLE CON NORMALINK

Esta versión permite modificar, de manera remota desde Normalink, los ciclos circadianos y adaptarlos a las necesidades del proyecto.

