



Trazzo Avant

TRAZZO AVANT es un sistema lineal para instalación adosada o suspendida. Fabricado en aluminio extrusionado, se presenta en tramos de 1.125 y 1.685 mm de longitud. Cuenta con un sistema LED multi-reflector que mejora el confort visual de la luminaria.

Trazzo Avant

Instalación	Suspendido a techo Adosado a techo Empotrado a techo
Difusor	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
Fuente de luz	LED
Seguridad fotobiológica	0
UGR	16 22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Rango ángulos de apertura	77 100
Rango potencia (W)	25,9-57
Temperatura de color (°K)	3000 4000 2700-6500
Rango lumínico	3345-9000
Factor de potencia	0,95
Rendimiento (%)	54,2 68,75
Expectativa	50000 h L70B10 60000 h L70B10
Opción DALI	✓
Funcionamiento continuado 24h	✓
IP	30
Clase	I

Sin difusor Difusor opal



Otros valores CRI a consultar

Disponible en versión


salUZ®



Solicite siempre las características técnicas de todos los productos de iluminación.

Trazzo Avant

N
Novedad



IP
30

CRI
>80

UGR
16

77°


Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

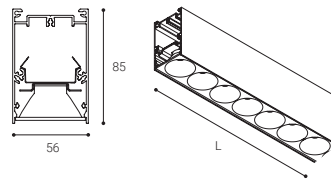

○ RAL9016
● RAL9005

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TX4L3RB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	2,5
TX4L3RN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	2,5
TX4L4RB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	2,5
TX4L4RN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	2,5
TX4H3RB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	2,5
TX4H3RN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	2,5
TX4H4RB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	2,5
TX4H4RN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	2,5
TX6L3RB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	2,5
TX6L3RN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	2,5
TX6L4RB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	2,5
TX6L4RN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	2,5
TX6H3RB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	2,5
TX6H3RN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	2,5
TX6H4RB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	2,5
TX6H4RN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	2,5



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TX4L3DRB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	2,5
TX4L3DRN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	2,5
TX4L4DRB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	2,5
TX4L4DRN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	2,5
TX4H3DRB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	2,5
TX4H3DRN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	2,5
TX4H4DRB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	2,5
TX4H4DRN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	2,5
TX6L3DRB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	2,5
TX6L3DRN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	2,5
TX6L4DRB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	2,5
TX6L4DRN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	2,5
TX6H3DRB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	2,5
TX6H3DRN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	2,5
TX6H4DRB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	2,5
TX6H4DRN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	2,5

Trazzo Avant






Trazzo Avant salUZ®

IP
30CRI
>80UGR
16
77°Expectativa
50000 h.
L70B10Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3h.

		W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TX4TWRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	2,5
TX4TWRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	2,5
TX6TWRB		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	2,5
TX6TWRN		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	2,5

○ RAL9016
● RAL9005


Versiones

salUZ® Tunable white

COMPATIBLE CON NORMALINK

Esta versión permite modificar, de manera remota desde Normalink, los ciclos circadianos y adaptarlos a las necesidades del proyecto.

Trazzo Avant



IP
30

CRI
>80

UGR
22

100°



Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
54,2

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.



○ RAL9016
● RAL9005

Difusor opal



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TX4L3OB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	2,5
TX4L3ON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	2,5
TX4L4OB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	2,5
TX4L4ON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	2,5
TX4H3OB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	2,5
TX4H3ON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	2,5
TX4H4OB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	2,5
TX4H4ON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	2,5
TX6L3OB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	2,5
TX6L3ON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	2,5
TX6L4OB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	2,5
TX6L4ON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	2,5
TX6H3OB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	2,5
TX6H3ON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	2,5
TX6H4OB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	2,5
TX6H4ON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	2,5



Compatible con **NormaLINK**


	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TX4L3DOB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	2,5
TX4L3DON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	2,5
TX4L4DOB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	2,5
TX4L4DON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	2,5
TX4H3DOB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	2,5
TX4H3DON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	2,5
TX4H4DOB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	2,5
TX4H4DON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	2,5
TX6L3DOB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	2,5
TX6L3DON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	2,5
TX6L4DOB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	2,5
TX6L4DON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	2,5
TX6H3DOB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	2,5
TX6H3DON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	2,5
TX6H4DOB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	2,5
TX6H4DON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	2,5

Trazzo Avant


ACCESORIOS


Accesorio de suspensión

	L (m)	COLOR
1029L2	2	●
1029L4	4	●

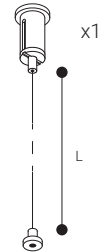


Caja de acometida y manguera

	COLOR
ETC1029B	○
ETC1029N	●
 ETC10295PB	○
ETC10295PN	●

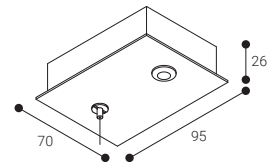


Accesorio de unión

	COLOR
TX014	○
 TX0145P	○




Accesorio codo de unión

	COLOR
TX006B	○
TX006N	●




Accesorio codo de unión 5 polos

	COLOR
TX0065PB	○
TX0065PN	●

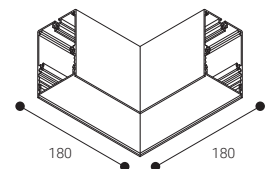


Tapa final

	COLOR
TX016B	○
TX016N	●



Trazzo Avant



IP 30

CRI >80

UGR 16

77°


Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

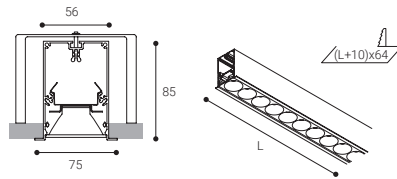

○ RAL9016
● RAL9005

Sin difusor



	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	⚖️
TXE4L3RB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	3,7
TXE4L3RN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	3,7
TXE4L4RB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	3,7
TXE4L4RN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	3,7
TXE4H3RB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	3,7
TXE4H3RN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	3,7
TXE4H4RB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	3,7
TXE4H4RN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	3,7
TXE6L3RB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	4,4
TXE6L3RN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	4,4
TXE6L4RB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	4,3
TXE6L4RN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	4,4
TXE6H3RB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	4,4
TXE6H3RN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	4,4
TXE6H4RB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	4,4
TXE6H4RN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	4,4



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	⚖️
TXE4L3DRB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1126	3,7
TXE4L3DRN	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1126	3,7
TXE4L4DRB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1126	3,7
TXE4L4DRN	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1126	3,7
TXE4H3DRB	1x38W	3000	5600 lm	○	1126	3,7
TXE4H3DRN	1x38W	3000	5600 lm	●	1126	3,7
TXE4H4DRB	1x38W	4000	6000 lm	○	1126	3,7
TXE4H4DRN	1x38W	4000	6000 lm	●	1126	3,7
TXE6L3DRB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1688	4,4
TXE6L3DRN	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1688	4,4
TXE6L4DRB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1688	4,3
TXE6L4DRN	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1688	4,4
TXE6H3DRB	1x57W	3000	8400 lm	○	1688	4,4
TXE6H3DRN	1x57W	3000	8400 lm	●	1688	4,4
TXE6H4DRB	1x57W	4000	9000 lm	○	1688	4,4
TXE6H4DRN	1x57W	4000	9000 lm	●	1688	4,4

Trazzo Avant








Trazzo Avant salUZ®

IP
30CRI
>80UGR
16
77°Expectativa
50000 h.
L70B10Rendimiento (%)
68,75

Seguridad fotobiológica

RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3h.

		W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TXE4ZRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1125	3,7
TXE4ZRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1125	3,7
TXE4TWRB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	1126	3,7
TXE4TWRN		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	●	1126	3,7
TXE6TWRB		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	○	1688	4,4
TXE6TWRN		1x38,9W	2700-6500	5020 lm	●	1688	4,4

○ RAL9016

● RAL9005

Versiones

salUZ® **Autónoma**

Una vez conectada la luminaria a la red eléctrica modifica la intensidad y la tonalidad de la luz a lo largo de la jornada de manera autónoma.


salUZ® **Tunable white**

COMPATIBLE CON NORMALINK

Esta versión permite modificar, de manera remota desde Normalink, los ciclos circadianos y adaptarlos a las necesidades del proyecto.

Trazzo Avant

N
Novedad



IP
30

CRI
>80

UGR
22

77°


Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimiento (%)
54,2

Seguridad fotobiológica


RG0	0 Exento de riesgo
RG1*	Bajo riesgo
RG2	Riesgo moderado
RG3	Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

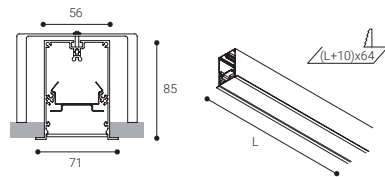

○ RAL9016
● RAL9005

Difusor opal



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=54\%$

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TXE4L3OB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	3,7
TXE4L3ON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	3,7
TXE4L4OB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	3,7
TXE4L4ON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	3,7
TXE4H3OB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	3,7
TXE4H3ON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	3,7
TXE4H4OB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	3,7
TXE4H4ON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	3,7
TXE6L3OB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	4,4
TXE6L3ON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	4,4
TXE6L4OB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	4,4
TXE6L4ON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	4,4
TXE6H3OB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	4,4
TXE6H3ON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	4,4
TXE6H4OB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	4,4
TXE6H4ON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	4,4



Compatible con **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COLOR	L(mm)	
TXE4L3DOB	1x26,8W	3000	3720 lm	○	1130	3,7
TXE4L3DON	1x26,8W	3000	3720 lm	●	1130	3,7
TXE4L4DOB	1x26,8W	4000	4000 lm	○	1130	3,7
TXE4L4DON	1x26,8W	4000	4000 lm	●	1130	3,7
TXE4H3DOB	1x38W	3000	5600 lm	○	1130	3,7
TXE4H3DON	1x38W	3000	5600 lm	●	1130	3,7
TXE4H4DOB	1x38W	4000	6000 lm	○	1130	3,7
TXE4H4DON	1x38W	4000	6000 lm	●	1130	3,7
TXE6L3DOB	1x40,2W	3000	5580 lm	○	1690	4,4
TXE6L3DON	1x40,2W	3000	5580 lm	●	1690	4,4
TXE6L4DOB	1x40,2W	4000	6000 lm	○	1690	4,4
TXE6L4DON	1x40,2W	4000	6000 lm	●	1690	4,4
TXE6H3DOB	1x57W	3000	8400 lm	○	1690	4,4
TXE6H3DON	1x57W	3000	8400 lm	●	1690	4,4
TXE6H4DOB	1x57W	4000	9000 lm	○	1690	4,4
TXE6H4DON	1x57W	4000	9000 lm	●	1690	4,4

Trazzo Avant

ACCESORIOS

Accesorio de unión




TX014

COLOR



TX014SP




Accesorio codo de unión
versión empotrar

TXE006B

COLOR



TXE006N




Accesorio codo de unión 5 polos
versión empotrar

TXE0065PB

COLOR



TXE0065PN



Tapa final
versión empotrar

TXE016B

COLOR



TXE016N

