

# Area

AREA est un projecteur très polyvalent idéal pour l'éclairage ponctuel dans les locaux commerciaux ou d'expositions.

AREA dispose de quatre optiques qui permettent de s'attaquer à n'importe quel projet: intensif, moyen, extensif et elliptique (ovale).

C'est une famille de projecteurs à installer sur un rail électrifié (3 allumages ou DALI) ou fixé au plafond par un accessoire.



Area


Installation	Rail électrique
Diffuseur	☼
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	1
UGR	19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	19-46
Plage puissance (W)	25,5-51
Température de couleur (°K)	3000   4000
Plage de lumière	2580-5530
Facteur de puissance	0,9
Rendement (%)	91,3
Vie utile	50000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20
Catégorie	I

☼ Lente PMMA

 Autre valeurs CRI à consulter



# Area



IP **20**    CRI **>80**    UGR **19**     $\Delta$  **19-46°**


Vie utile **50000 h.**  
L70B10

Rendement (%) **91,3**


Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	<b>1</b> Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

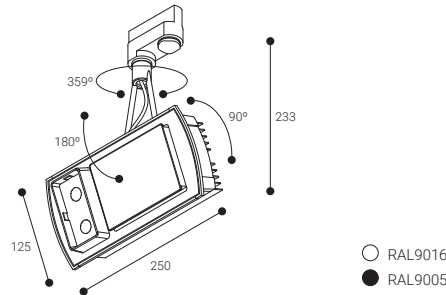


Optique intensive




— C0-C180     $\eta=85\%$   
— C90-C270

Optique moyenne




— C0-C180     $\eta=91\%$   
— C90-C270

Optique étendue




— C0-C180     $\eta=83\%$   
— C90-C270

Optique oval



— C0-C180     $\eta=73\%$   
— C90-C270

	W	K	LUMEN	$\Delta$	OPTIQUE	COULEUR	$\eta$
PAC33SB	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensive	○	2,0
PAC33SN	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensive	●	2,0
PAC33MB	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Moyenne	○	2,0
PAC33MN	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Moyenne	●	2,0
PAC33FB	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Étendue	○	2,0
PAC33FN	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Étendue	●	2,0
PAC33OB	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Ovale	○	2,0
PAC33ON	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Ovale	●	2,0
PAC34SB	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensive	○	2,0
PAC34SN	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensive	●	2,0
PAC34MB	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Moyenne	○	2,0
PAC34MN	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Moyenne	●	2,0
PAC34FB	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Étendue	○	2,0
PAC34FN	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Étendue	●	2,0
PAC34OB	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Ovale	○	2,0
PAC34ON	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Ovale	●	2,0

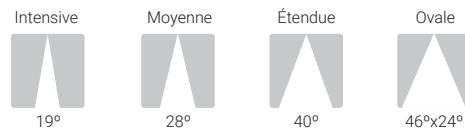


## Area

Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN		OPTIQUE	COULEUR	
PAC33DSB	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensive	○ 2,0	
PAC33DSN	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensive	● 2,0	
PAC33DMB	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Moyenne	○ 2,0	
PAC33DMN	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Moyenne	● 2,0	
PAC33DFB	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Étendue	○ 2,0	
PAC33DFN	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Étendue	● 2,0	
PAC33DOB	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Ovale	○ 2,0	
PAC33DON	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Ovale	● 2,0	
PAC34DSB	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensive	○ 2,0	
PAC34DSN	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensive	● 2,0	
PAC34DMB	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Moyenne	○ 2,0	
PAC34DMN	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Moyenne	● 2,0	
PAC34DFB	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Étendue	○ 2,0	
PAC34DFN	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Étendue	● 2,0	
PAC34DOB	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Ovale	○ 2,0	
PAC34DON	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Ovale	● 2,0	



# Area



IP **20**    CRI **>80**    UGR **19**     $\angle$  **19-46°**


Vie utile **50000 h.**  
L70B10

Rendement (%) **91,3**


Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	<b>1</b> Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h:

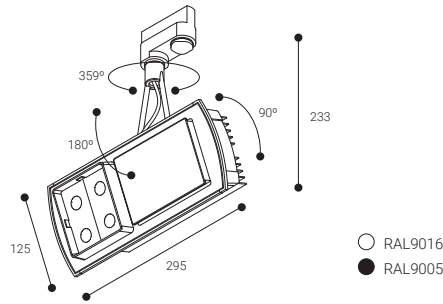


Optique intensive




— C0-C180     $\eta=85\%$   
— C90-C270

Optique moyenne




— C0-C180     $\eta=91\%$   
— C90-C270

Optique étendue




— C0-C180     $\eta=83\%$   
— C90-C270

Optique oval



— C0-C180     $\eta=73\%$   
— C90-C270

	W	K	LUMEN	$\angle$	OPTIQUE	COULEUR	$\eta$
PAC53SB	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensive	○	3,0
PAC53SN	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensive	●	3,0
PAC53MB	1x51W	3000	5160 lm	28°	Moyenne	○	3,0
PAC53MN	1x51W	3000	5160 lm	28°	Moyenne	●	3,0
PAC53FB	1x51W	3000	5160 lm	40°	Étendue	○	3,0
PAC53FN	1x51W	3000	5160 lm	40°	Étendue	●	3,0
PAC53OB	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Ovale	○	3,0
PAC53ON	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Ovale	●	3,0
PAC54SB	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensive	○	3,0
PAC54SN	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensive	●	3,0
PAC54MB	1x51W	4000	5530 lm	28°	Moyenne	○	3,0
PAC54MN	1x51W	4000	5530 lm	28°	Moyenne	●	3,0
PAC54FB	1x51W	4000	5530 lm	40°	Étendue	○	3,0
PAC54FN	1x51W	4000	5530 lm	40°	Étendue	●	3,0
PAC54OB	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Ovale	○	3,0
PAC54ON	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Ovale	●	3,0

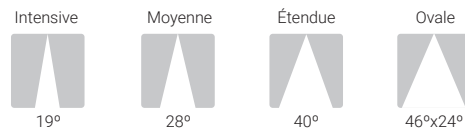

## Area


Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN		OPTIQUE	COULEUR	
PAC53DSB	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensive	○	3,0
PAC53DSN	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensive	●	3,0
PAC53DMB	1x51W	3000	5160 lm	28°	Moyenne	○	3,0
PAC53DMN	1x51W	3000	5160 lm	28°	Moyenne	●	3,0
PAC53DFB	1x51W	3000	5160 lm	40°	Étendue	○	3,0
PAC53DFN	1x51W	3000	5160 lm	40°	Étendue	●	3,0
PAC53DOB	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Ovale	○	3,0
PAC53DON	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Ovale	●	3,0
PAC54DSB	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensive	○	3,0
PAC54DSN	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensive	●	3,0
PAC54DMB	1x51W	4000	5530 lm	28°	Moyenne	○	3,0
PAC54DMN	1x51W	4000	5530 lm	28°	Moyenne	●	3,0
PAC54DFB	1x51W	4000	5530 lm	40°	Étendue	○	3,0
PAC54DFN	1x51W	4000	5530 lm	40°	Étendue	●	3,0
PAC54DOB	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Ovale	○	3,0
PAC54DON	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Ovale	●	3,0

## ACCESSOIRES

Support à fixer au plafond

RAAB  
RAAN



NON COMPATIBLE AVEC L'ÉQUIPEMENT DALI