

Area

O AREA é um projetor muito multifacetado, ideal para iluminação pontual em locais comerciais ou exposições.

O AREA possui quatro óticas que permitem abordar quaisquer projetos: intensiva, média, extensiva e oval.

Trata-se de uma família de projetores para instalação em carris eletrificados ou aplicados no teto através de acessório.



Area

Instalação	Calha eletrificada
Difusor	☼
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	1
UGR	19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	19-46
Gama potência (W)	25,5-51
Temperatura de cor (°K)	3000 4000
Gama de luz	2580-5530
Fator de potência	0,9
Rendimento (%)	91,3
Expectativa	50000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	I


☼ Lente PMMA



Outros valores CRI sob consulta



Area



IP
20

CRI
>80

UGR
19

19-46°


Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimento (%)
91,3

Segurança fotobiológica


RG0	Isento de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.




○ RAL9016
● RAL9005

Ótica intensiva




— C0-C180
— C90-C270 $\eta=85\%$

Ótica média




— C0-C180
— C90-C270 $\eta=91\%$

Ótica extensiva




— C0-C180
— C90-C270 $\eta=83\%$

Ótica oval



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=73\%$


	W	K	LÚMEN		ÓTICA	COR	
PAC33SB	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensiva	○	2,0
PAC33SN	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensiva	●	2,0
PAC33MB	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Média	○	2,0
PAC33MN	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Média	●	2,0
PAC33FB	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Extensiva	○	2,0
PAC33FN	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Extensiva	●	2,0
PAC33OB	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Oval	○	2,0
PAC33ON	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Oval	●	2,0
PAC34SB	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensiva	○	2,0
PAC34SN	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensiva	●	2,0
PAC34MB	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Média	○	2,0
PAC34MN	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Média	●	2,0
PAC34FB	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Extensiva	○	2,0
PAC34FN	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Extensiva	●	2,0
PAC34OB	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Oval	○	2,0
PAC34ON	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Oval	●	2,0

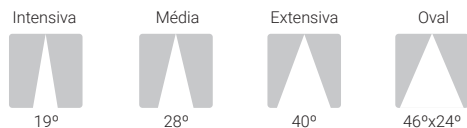

Area





Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN		ÓTICA	COR	
PAC33DSB	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensiva	○	2,0
PAC33DSN	1x25,5W	3000	2580 lm	19°	Intensiva	●	2,0
PAC33DMB	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Média	○	2,0
PAC33DMN	1x25,5W	3000	2580 lm	28°	Média	●	2,0
PAC33DFB	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Extensiva	○	2,0
PAC33DFN	1x25,5W	3000	2580 lm	40°	Extensiva	●	2,0
PAC33DOB	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Oval	○	2,0
PAC33DON	1x25,5W	3000	2580 lm	46°x24°	Oval	●	2,0
PAC34DSB	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensiva	○	2,0
PAC34DSN	1x25,5W	4000	2765 lm	19°	Intensiva	●	2,0
PAC34DMB	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Média	○	2,0
PAC34DMN	1x25,5W	4000	2765 lm	28°	Média	●	2,0
PAC34DFB	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Extensiva	○	2,0
PAC34DFN	1x25,5W	4000	2765 lm	40°	Extensiva	●	2,0
PAC34DOB	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Oval	○	2,0
PAC34DON	1x25,5W	4000	2765 lm	46°x24°	Oval	●	2,0



Area



IP
20

CRI
>80

UGR
19

19-46°


Expectativa
50000 h.
L70B10

Rendimento (%)
91,3

Segurança fotobiológica


RG0	Isento de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.




○ RAL9016
● RAL9005

Ótica intensiva




— C0-C180
— C90-C270 **η=85%**

Ótica média




— C0-C180
— C90-C270 **η=91%**

Ótica extensiva




— C0-C180
— C90-C270 **η=83%**

Ótica oval



— C0-C180
— C90-C270 **η=73%**

	W	K	LÚMEN		ÓTICA	COR	
PAC53SB	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensiva	○	3,0
PAC53SN	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensiva	●	3,0
PAC53MB	1x51W	3000	5160 lm	28°	Média	○	3,0
PAC53MN	1x51W	3000	5160 lm	28°	Média	●	3,0
PAC53FB	1x51W	3000	5160 lm	40°	Extensiva	○	3,0
PAC53FN	1x51W	3000	5160 lm	40°	Extensiva	●	3,0
PAC53OB	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Oval	○	3,0
PAC53ON	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Oval	●	3,0
PAC54SB	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensiva	○	3,0
PAC54SN	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensiva	●	3,0
PAC54MB	1x51W	4000	5530 lm	28°	Média	○	3,0
PAC54MN	1x51W	4000	5530 lm	28°	Média	●	3,0
PAC54FB	1x51W	4000	5530 lm	40°	Extensiva	○	3,0
PAC54FN	1x51W	4000	5530 lm	40°	Extensiva	●	3,0
PAC54OB	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Oval	○	3,0
PAC54ON	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Oval	●	3,0

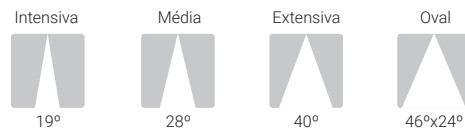

Area




Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN		ÓTICA	COR	
PAC53DSB	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensiva	○	3,0
PAC53DSN	1x51W	3000	5160 lm	19°	Intensiva	●	3,0
PAC53DMB	1x51W	3000	5160 lm	28°	Média	○	3,0
PAC53DMN	1x51W	3000	5160 lm	28°	Média	●	3,0
PAC53DFB	1x51W	3000	5160 lm	40°	Extensiva	○	3,0
PAC53DFN	1x51W	3000	5160 lm	40°	Extensiva	●	3,0
PAC53DOB	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Oval	○	3,0
PAC53DON	1x51W	3000	5160 lm	46°x24°	Oval	●	3,0
PAC54DSB	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensiva	○	3,0
PAC54DSN	1x51W	4000	5530 lm	19°	Intensiva	●	3,0
PAC54DMB	1x51W	4000	5530 lm	28°	Média	○	3,0
PAC54DMN	1x51W	4000	5530 lm	28°	Média	●	3,0
PAC54DFB	1x51W	4000	5530 lm	40°	Extensiva	○	3,0
PAC54DFN	1x51W	4000	5530 lm	40°	Extensiva	●	3,0
PAC54DOB	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Oval	○	3,0
PAC54DON	1x51W	4000	5530 lm	46°x24°	Oval	●	3,0

ACESSÓRIOS

Suporte para aplicar no teto

RAAB
RAAN



NÃO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DALI