

Blok


BLOK est un luminaire industriel pour éclairer les espaces ouverts et/ou couverts, de grandes hauteurs. Ses différentes optiques optimisent les économies de nombre de lumières et de puissance. Il est présenté au format carré avec Lyre de fixation

(Blok) et au format rond avec anneau de suspension (Blok R).

Disponible en trois optiques :

- Intensive (30°)
- Moyenne (60°)
- Étendue (90°)



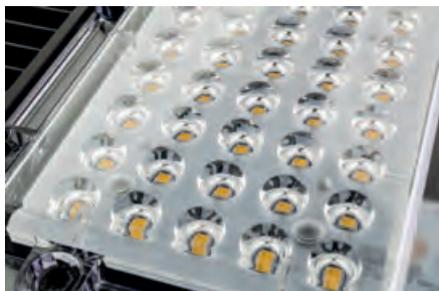

Blok

Blok R

Installation	Suspendu au plafond Adossé au plafond	Suspendu au plafond
Diffuseur	☼	☼
Source de lumière	LED	LED
Sécurité photobiologique	1	1
UGR	22	22
CRI	>80	>80
Ellipse de Macadam	3	3
Plage angle d'ouverture	30-90	30-90
Plage puissance (W)	154	154
Température de couleur (°K)	5000	5000
Plage de lumière	21000	21000
Facteur de puissance	0,95	0,95
Rendement (%)	89,4	89,4
Vie utile	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Option DALI	✓	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓	✓
IP	67	67
IK	07	07
Catégorie	I	I

☼ Lentille PMMA

! Autre valeurs CRI à consulter



Blok



Suspendu
au plafond



Adossé
au plafond



IP
67

IK
07

CRI
>80

UGR
22

30-90°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
89,4

Sécurité photobiologique


RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

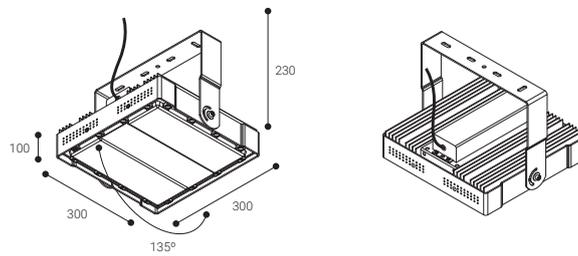


● RAL9005

Optique intensive




— C0-C180
— C90-C270 **η=89%**

Optique moyenne



— C0-C180
— C90-C270 **η=88%**

Optique étendue



— C0-C180
— C90-C270 **η=85%**



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN		OPTIQUE	COULEUR	
BKA205DSN	1x154W	5000	21000 lm	30°	Intensive	●	5,6
BKA205DMN	1x154W	5000	21000 lm	60°	Moyenne	●	5,6
BKA205DFN	1x154W	5000	21000 lm	90°	Étendue	●	5,6

Blok R



Suspendu
au plafond



LED CE ENEC RoHS

IP
67

IK
07

CRI
>80

UGR
22

30-90°



Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
89,4

Sécurité photobiologique


RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.




● RAL9005


Optique intensive



Optique moyenne



Optique étendue



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	OPTIQUE	COULEUR	
BRS205DSN	1x154W	5000	21000 lm	30° Intensive	●	5,6
BRS205DMN	1x154W	5000	21000 lm	60° Moyenne	●	5,6
BRS205DFN	1x154W	5000	21000 lm	90° Étendue	●	5,6