

Blok


A BLOK é uma luminária industrial para iluminar espaços abertos a partir de uma altura elevada. As suas diferentes óticas otimizam a poupança em número de

luminárias e em potência. Apresenta-se em formato quadrado (Blok) e em formato redondo (Blok R).

Disponível em três óticas:

- Intensivo (30°)
- Médio (60°)
- Extensivo (90°)



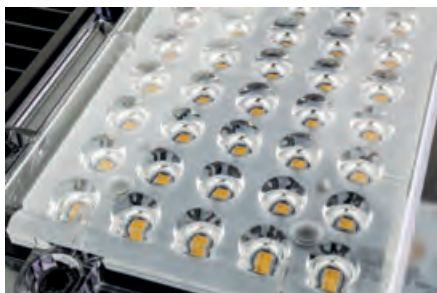

Blok

Blok R

Instalação	Suspensão no teto Aplicado no teto	Suspensão no teto
Difusor	☼	☼
Fonte de luz	LED	LED
Segurança fotobiológica	1	1
UGR	22	22
CRI	>80	>80
Elipses de Macadam	3	3
Gama ângulos de abertura	30-90	30-90
Gama potência (W)	154	154
Temperatura de cor (°K)	5000	5000
Gama de luz	21000	21000
Fator de potência	0,95	0,95
Rendimento (%)	89,4	89,4
Expectativa	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Opção DALI	✓	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓	✓
IP	67	67
IK	07	07
Classe	I	I

☼ Lente PMMA



Outros valores CRI sob consulta



Blok



Suspenso
no teto



Aplicado
no teto



IP
67

IK
07

CRI
>80

UGR
22

30-90°

Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimento (%)
89,4

Segurança fotobiológica

RG0	Isto é de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.

Intensiva



30°

Média





60°

Extensiva




90°




● RAL9005

Ótica intensiva




— C0-C180
— C90-C270 $\eta=89\%$

Ótica média



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=88\%$

Ótica extensiva



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=85\%$



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN		ÓTICA	COR	
BKA205DSN	1x154W	5000	21000 lm	30°	Intensiva	●	5,6
BKA205DMN	1x154W	5000	21000 lm	60°	Média	●	5,6
BKA205DFN	1x154W	5000	21000 lm	90°	Extensiva	●	5,6

Blok R



Suspensão no teto



LED CE ENEC RoHS



IP **67** IK **07** CRI **>80** UGR **22** **30-90°**

Expectativa **60000 h.** L70B10
Rendimento (%) **89,4**

Segurança fotobiológica


RG0	Isto é isento de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.




● RAL9005


Ótica intensiva



Ótica média



Ótica extensiva



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	ÓPTICA	COR	Índice de proteção
BRS205DSN	1x154W	5000	21000 lm	30° Intensiva	●	5,6
BRS205DMN	1x154W	5000	21000 lm	60° Média	●	5,6
BRS205DFN	1x154W	5000	21000 lm	90° Extensiva	●	5,6