




Cyre

CYRE est une famille de luminaires pour montage suspendu au plafond. Basé sur un profilé en aluminium extrudé de section cylindrique et un réflecteur à facettes en polycarbonate technique hautement réfléchissant.

CYRE est disponible en deux tailles (standard et micro) et trois finitions (blanc, gris ou noir).

Tout simplement, un luminaire qui illumine et décore une pièce.

Deux versions

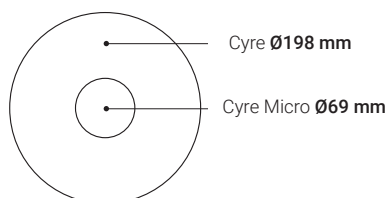

	Cyre	Cyre Micro
Installation	Suspendu au plafond	Suspendu au plafond
Diffuseur	○	○
Source de lumière	LED	LED
Sécurité photobiologique	1	1
UGR	19	19
CRI	>80	>80
Ellipse de Macadam	3	3
Plage angle d'ouverture	99	94
Plage puissance (W)	11,8-17,4	6,4
Température de couleur (°K)	3000 4000	3000 4000
Plage de lumière	1930-2850	760-885
Facteur de puissance	0,95	0,92
Rendement (%)	95,4	92,9
Vie utile	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Option DALI	✓	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓	✓
IP	20	20
Catégorie	I	I

○ Sans diffuseur



Autre valeurs CRI à consulter

Cyre



Suspendu
au plafond



LED CE ENEC 850°C

IP
20

CRI
>80

UGR
19

99°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
95,4

Sécurité photobiologique


RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	⚙️
CYL23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1




Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	⚙️
CYL23DB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23DG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23DN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24DB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24DG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24DN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1

Cyre Micro



Suspendu
au plafond



IP
20

CRI
>80

UGR
19

94°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
92,9

Sécurité photobiologique


RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sans diffuseur



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=93\%$

	W	K	LUMEN	COULEUR	
CYP03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
CYP03G	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
CYP04G	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
CYP04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	
CYP03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
CYP03DG	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
CYP04DG	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
CYP04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6

