




Cyre

A CYRE é uma família de luminárias para montagem suspensa no teto. Basada num perfil de alumínio de extrusão de corte cilíndrico e um refletor facetado de policarbonato técnico de reflexão elevada.

A CYRE encontra-se disponível em duas dimensões (padrão e micro) e três acabamentos (branco, cinzento ou preto).

Definitivamente, uma luminária que ilumina e decora a divisão.

Duas versões

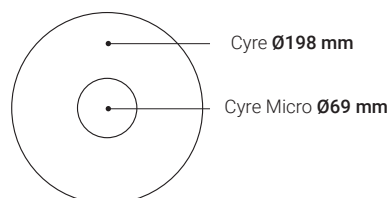

	Cyre	Cyre Micro
Instalação	Suspensão no teto	Suspensão no teto
Difusor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fonte de luz	LED	LED
Segurança fotobiológica	1	1
UGR	19	19
CRI	>80	>80
Elipses de Macadam	3	3
Gama ângulos de abertura	99	94
Gama potência (W)	11,8-17,4	6,4
Temperatura de cor (°K)	3000 4000	3000 4000
Gama de luz	1930-2850	760-885
Fator de potência	0,95	0,92
Rendimento (%)	95,4	92,9
Expectativa	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Opção DALI	✓	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓	✓
IP	20	20
Classe	I	I

Sem difusor



Outros valores CRI sob consulta

Cyre



Suspensão no teto



LED CE ENEC 850°C


IP 20 CRI >80 UGR 19 99°

Expectativa 60000 h. L70B10
Rendimento (%) 95,4


Segurança fotobiológica

RG0	Isto é de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3h.

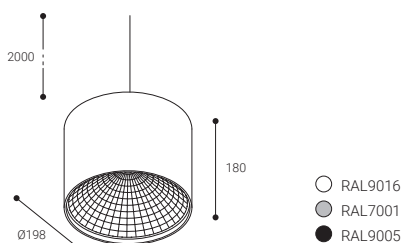

Sem difusor



	W	K	LÚMEN	COR	Ícone
CYL23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1




Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	Ícone
CYL23DB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
CYL23DG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL23DN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
CYL24DB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
CYL24DG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL24DN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
CYL33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
CYL33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
CYL34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
CYL34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
CYL34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1

Cyre Micro



Suspensão no teto



IP 20

CRI >80

UGR 19

94°


Expectativa
60000 h.
L70B10

Rendimento (%)
92,9

Segurança fotobiológica


RG0	Isto é de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.



- RAL9016
- RAL7001
- RAL9005

Sem difusor



— C0-C180
— C90-C270 $\eta=93\%$

	W	K	LÚMEN	COR	
CYP03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
CYP03G	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
CYP04G	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
CYP04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	
CYP03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
CYP03DG	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
CYP04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
CYP04DG	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
CYP04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6

