Eclipse

ECLIPSE est un luminaire grand format pour une installation en suspendue ou en plafonnier. Il est disponible en deux versions: avec ou sans trou central (Version DONUTS ou ASPIRINE).

La version ECLIPSE DONUTS (avec trou central) peut être fournie avec un éclairage direct ou avec un éclairage direct indirect.

	Eclipse
Installation	Suspendu au plafond Adossé au plafond
Diffuseur	◯
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	—
Plage puissance (W)	57-85,5
Température de couleur (ºK)	3000 | 4000
Plage de lumière	9000-13750
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	72
Vie utile	60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20
Catégorie	I

◯ Diffuseur opale

Autre valeurs CRI à consulter

Eclipse

Suspendu
au plafond

LED

IP 20

CRI >80

UGR 22

Vie utile
60000 h.
L70B10

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.



RAL9016

Éclairage direct



Éclairage direct/indirect



ÉCLAIRAGE DIRECT

	W	K	LUMEN	COULEUR	Kg
EC83OB	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC84OB	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT

	W	K	LUMEN	COULEUR	Kg
EC83MB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5

DALI

Compatible avec NormaLINK

ÉCLAIRAGE DIRECT

	W	K	LUMEN	COULEUR	Kg
EC83ODB	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC84ODB	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

ÉCLAIRAGE DIRECT/INDIRECT

	W	K	LUMEN	COULEUR	Kg
EC83MDB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MDB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5

Eclipse

Suspendu au plafond

Adossé au plafond

LED

IP 20

CRI >80

UGR 22

Vie utile
60000 h.
L70B10

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

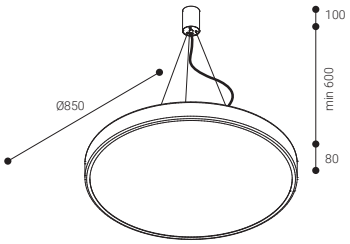



RAL9016

ÉCLAIRAGE DIRECT

	W	K	LUMEN	INSTALLATION	COULEUR	Kg
EC83AB	1x63,2W	3000	11680 lm			7,5
EC84AB	1x63,2W	4000	12200 lm			7,5
EC83SB	1x63,2W	3000	11680 lm			7,5
EC84SB	1x63,2W	4000	12200 lm			7,5

DALI

Compatible avec NormaLINK

ÉCLAIRAGE DIRECT

	W	K	LUMEN	INSTALLATION	COULEUR	Kg
EC83ADB	1x63,2W	3000	11680 lm			7,5
EC84ADB	1x63,2W	4000	12200 lm			7,5
EC83SDB	1x63,2W	3000	11680 lm			7,5
EC84SDB	1x63,2W	4000	12200 lm			7,5

Clara by Clara
IMILOA