



Eclipse

A ECLIPSE é uma luminária de grandes dimensões para instalação suspensa ou aplicada no teto. Encontra-se disponível em duas execuções: com ou sem orifício central.

A versão ECLIPSE com orifício central pode ser fornecida com iluminação direta ou com iluminação direta-indireta.

Eclipse

Instalação	Suspensão no teto Aplicado no teto
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	—
Gama potência (W)	57-85,5
Temperatura de cor (°K)	3000 4000
Gama de luz	9000-13750
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	72
Expectativa	60000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	I

○ Difusor opal



Outros valores CRI sob consulta

Eclipse



Suspensão
no teto



LED CE 850°C

IP
20


CRI
>80 UGR
22

Expectativa
60000 h.
L70B10

Segurança fotobiológica


RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.



○ RAL9016

Iluminação direta




ILUMINAÇÃO DIRETA

	W	K	LÚMEN	COR	
EC830B	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC840B	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA

	W	K	LÚMEN	COR	
EC83MB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5

Iluminação direta / indireta



Compatível com **NormaLINK**

ILUMINAÇÃO DIRETA

	W	K	LÚMEN	COR	
EC830DB	1x57W	3000	9000 lm	○	7,5
EC840DB	1x57W	4000	9170 lm	○	7,5

ILUMINACIÓN DIRECTA/INDIRECTA

	W	K	LÚMEN	COR	
EC83MDB	1x85,5W	3000	13500 lm	○	7,5
EC84MDB	1x85,5W	4000	13750 lm	○	7,5


Eclipse



Suspenso
no teto



Aplicado
no teto



IP
20

CRI
>80


UGR
22

Expectativa
60000 h.
L70B10

Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.

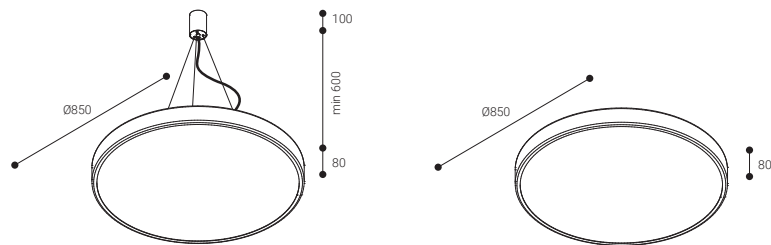

○ RAL9016

ILUMINAÇÃO DIRETA

	W	K	LÚMEN	INSTALACIÓN	COR	
EC83AB	1x63,2W	3000	11680 lm		○	7,5
EC84AB	1x63,2W	4000	12200 lm		○	7,5
EC83SB	1x63,2W	3000	11680 lm		○	7,5
EC84SB	1x63,2W	4000	12200 lm		○	7,5



Compatível com **NormaLINK**

ILUMINAÇÃO DIRETA

	W	K	LÚMEN	INSTALACIÓN	COR	
EC83ADB	1x63,2W	3000	11680 lm		○	7,5
EC84ADB	1x63,2W	4000	12200 lm		○	7,5
EC83SDB	1x63,2W	3000	11680 lm		○	7,5
EC84SDB	1x63,2W	4000	12200 lm		○	7,5



