

Elit S

Version de la famille ELIT pour une installation en saillie (plafonnier).

Disponible en deux tailles (standard et micro), ce downlight de surface est en aluminium extrudé et peut être fourni en blanc, gris ou noir.



	Elit S	Elit Micro S
Installation	Adossé au plafond	Adossé au plafond
Diffuseur	○	○
Source de lumière	LED	LED
Sécurité photobiologique	1	1
UGR	19	19
CRI	>80	>80
Ellipse de Macadam	3	4
Plage angle d'ouverture	99	94
Plage puissance (W)	11,8-17,4	6,4
Température de couleur (°K)	3000 4000	3000 4000
Plage de lumière	1930-2850	760-885
Facteur de puissance	0,95	0,5
Rendement (%)	95,4	92,9
Vie utile	60000 h L70B10	60000 h L70B10
Option DALI	✓	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓	✓
IP	20	20
Catégorie	I	I

○ Sans diffuseur



Autre valeurs CRI à consulter

Elit S



Adossé
au plafond



LED CE ENEC 850°C

IP
20

CRI
>80

UGR
19

99°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
95,4


Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

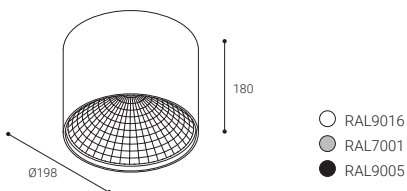

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	
ELA23B	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
ELA23G	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA23N	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA24B	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
ELA24G	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA24N	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA33B	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
ELA33G	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA33N	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA34B	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
ELA34G	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
ELA34N	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	
ELA23DB	1x11,8W	3000	1930 lm	○	1,1
ELA23DG	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA23DN	1x11,8W	3000	1930 lm	●	1,1
ELA24DB	1x11,8W	4000	2050 lm	○	1,1
ELA24DG	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA24DN	1x11,8W	4000	2050 lm	●	1,1
ELA33DB	1x17,4W	3000	2650 lm	○	1,1
ELA33DG	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA33DN	1x17,4W	3000	2650 lm	●	1,1
ELA34DB	1x17,4W	4000	2850 lm	○	1,1
ELA34DG	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1
ELA34DN	1x17,4W	4000	2850 lm	●	1,1

Elit Micro S



IP
20

CRI
>80

UGR
19

94°


Vie utile
60000 h.
L70B10

Rendement (%)
92,9


Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

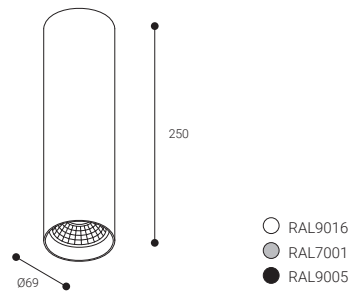

Sans diffuseur



	W	K	LUMEN	COULEUR	
EPA03B	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
EPA03G	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA03N	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA04B	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
EPA04G	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
EPA04N	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	
EPA03DB	1x6,4W	3000	760 lm	○	0,6
EPA03DG	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA03DN	1x6,4W	3000	760 lm	●	0,6
EPA04DB	1x6,4W	4000	885 lm	○	0,6
EPA04DG	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6
EPA04DN	1x6,4W	4000	885 lm	●	0,6