





Hermetic Line

HERMETIC LINE est un luminaire étanche IP 66, idéal pour les sous-sols, les garages ou tout type d'activité industrielle.

Grâce à son corps en polycarbonate extrudé, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur. L'entrée de câble aux deux extrémités permet un montage en ligne. Ses embouts de fermeture en polycarbonate sont fixés au profilé grâce à des clips INOX



Hermetic Line

Installation	Adossé au plafond Adossé au mur
Diffuseur	○
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	110
Plage puissance (W)	13,4-57
Température de couleur (°K)	4000
Plage de lumière	1680-7740
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	78,4
Vie utile	72000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	66
IK	09
Catégorie	I

○ Diffuseur opale



Autre valeurs CRI à consulter

Hermetic Line



Adossé
au plafond



Adossé
au mur



LED CE 850°C

IP
66

IK
09

CRI
>80

UGR
22

110°

Vie utile
72000 h.
L70B10


Rendement (%)
78,4

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

● RAL7001

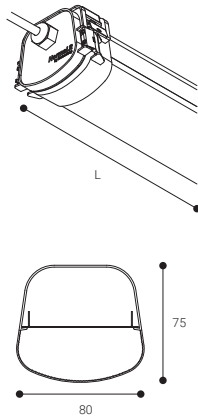


RACCORDEMENT SUR UN CÔTÉ

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
DLN2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DLN2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DLN4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DLN4H	1x38W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DLN5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DLN5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DLN6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DLN6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7

CONNEXION DES DEUX CÔTÉS (MONTAGE LINÉAIRE)

Diffuseur opale



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
DL2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4H	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7



Compatible avec **NormaLINK**



IP66 INTÉRIEUR



ENTRÉE DE CÂBLE AUX DEUX EXTRÉMITÉS. POSSIBILITÉ DE MONTAGE EN LIGNE (sauf Réf. DLN- qui ont une seule entrée de câble).

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⚡
DL2LD	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2HD	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4LD	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4HD	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5LD	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5HD	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6LD	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6HD	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7