




# Hermetic Line

A HERMETIC LINE é uma luminária impermeável com grau IP 66, ideal para sótãos, garagens ou qualquer tipo de atividade industrial.

Graças ao seu corpo de policarbonato de extrusão, é possível atingir qualquer comprimento.

A entrada do cabo pelos dois extremos permite uma montagem em linha.



## Hermetic Line

Instalação	Aplicado no teto Aplicado na parede
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	110
Gama potência (W)	13,4-57
Temperatura de cor (°K)	4000
Gama de luz	1680-7740
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	78,4
Expectativa	72000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	66
IK	09
Classe	I

○ Difusor opal



Outros valores CRI sob consulta

# Hermetic Line



Aplicado no teto



Aplicado na parede



LED CE 850°C

IP 66

IK 09

CRI >80

UGR 22

110°

Expectativa  
**72000 h.**  
L70B10


Rendimento (%)  
**78,4**

Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3 h.

● RAL7001

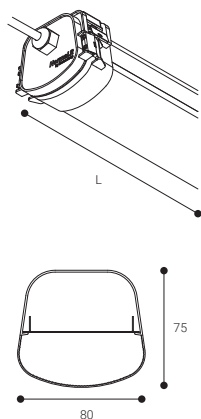


## LIGAÇÃO POR UM LADO

	W	K	LÚMEN	COR	L(mm)	⚙️
DLN2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DLN2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DLN4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DLN4H	1x38W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DLN5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DLN5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DLN6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DLN6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7

## LIGAÇÃO POR AMBOS OS LADOS (MONTAGEM LINEAR)

	W	K	LÚMEN	COR	L(mm)	⚙️
DL2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2H	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4L	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4H	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5L	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5H	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6L	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6H	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7

Difusor opal



Compatível com **NormaLINK**



**IP66 NO INTERIOR**



**ENTRADA DE CABO PELOS DOIS EXTREMOS. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM LINHA (com exceção da Ref. Din- que dispõem de uma única entrada de cabo).**

	W	K	LÚMEN	COR	L(mm)	⚙️
DL2LD	1x13,4W	4000	1680 lm	●	690	1,3
DL2HD	1x19W	4000	2580 lm	●	690	1,3
DL4LD	1x26,8W	4000	3360 lm	●	1250	2,5
DL4HD	1x37W	4000	5160 lm	●	1250	2,5
DL5LD	1x33,5W	4000	4200 lm	●	1530	3,1
DL5HD	1x47,5W	4000	6450 lm	●	1530	3,1
DL6LD	1x40,2W	4000	5040 lm	●	1810	3,7
DL6HD	1x57W	4000	7740 lm	●	1810	3,7