



Nouveauté



Accès de connexion rapide et facile



Vanne anti-condensation


Hermetic Line M

Hermetic Line M est le nouvel écran étanche IP66 de Normalit. Composé d'un corps en polycarbonate blanc et d'un diffuseur opale, il se décline en trois tailles:

- DM2: 600 mm de longueur.
- DM4: 1200 mm de longueur.
- DM5: 1500 mm de longueur.

Il dispose d'un système de fixation utilisant des sangles métalliques qui coulissent le long de toute la base du luminaire pour augmenter les possibilités d'installation.

Système de fixation mobile



Hermetic Line M

Installation	Adossé au plafond Adossé au mur
Diffuseur	<input type="radio"/>
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	22
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	140
Plage puissance (W)	9,1-36,4
Température de couleur (°K)	4000
Plage de lumière	1710-6500
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	83
Vie utile	50000 h L70B50
Option DALI	-
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	65
IK	08
Catégorie	I

Diffuseur opale



Autre valeurs CRI à consulter

Hermetic Line M




Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h.

Vie utile
50000 h.
L70B50

Rendement (%)
83

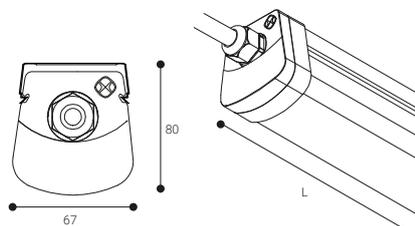

Diffuseur opale



TROIS LONGUEURS

L = 600
DM2

L = 1200
DM4

L = 1500
DM5



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	⊕
DM2L	1x9,1W	4000	1710 lm	○	600	0,8
DM2H	1x13,6W	4000	2500 lm	○	600	0,8
DM4L	1x18,2W	4000	3420 lm	○	1200	0,8
DM4H	1x27,3W	4000	5000 lm	○	1200	0,8
DM5L	1x27,3W	4000	5130 lm	○	1500	0,8
DM5H	1x36,4W	4000	6500 lm	○	1500	0,8