



Novidade



Acesso para uma
ligação rápida e
fácil




Válvula
anticondensação

Hermetic Line M

A Linha Hermética M é a nova tela estanque IP66 da Normalit. Fabricado em policarbonato branco e difusor opalino, está disponível em três tamanhos: DM2: 600 mm de comprimento, DM4: 1.200 mm de comprimento, DM5: 1.500 mm de comprimento. Possui sistema de fixação por cintas metálicas que deslizam ao longo de toda a base da luminária para aumentar as possibilidades de instalação.

Sistema de
fixação móvel



Hermetic Line M

| | |
|----------------------------|--|
| Instalação | Aplicado no teto Aplicado na parede |
| Difusor | ● |
| Fonte de luz | LED |
| Segurança fotobiológica | 0 |
| UGR | 22 |
| CRI | >80 |
| Elipses de Macadam | 3 |
| Gama ângulos de abertura | 140 |
| Gama potência (W) | 9,1-36,4 |
| Temperatura de cor (°K) | 4000 |
| Gama de luz | 1710-6500 |
| Fator de potência | 0,95 |
| Rendimento (%) | 83 |
| Expectativa | 50000 h L70B50 |
| Opção DALI | - |
| Funcionamento contínuo 24h | ✓ |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| Classe | I |

● Difusor opal



Outros valores CRI sob consulta


Hermetic Line M



Aplicado no teto



Aplicado na parede



IP **65**

IK **08**

CRI **>80**

UGR **22**

140°


Expectativa
50000 h.
L70B50

Rendimento (%)
83


Segurança fotobiológica

| | |
|------|--------------------------|
| RG0 | 0 Isento de risco |
| RG1* | Risco reduzido |
| RG2 | Risco moderado |
| RG3 | Risco elevado |

*Tempo inferior a 3 h.

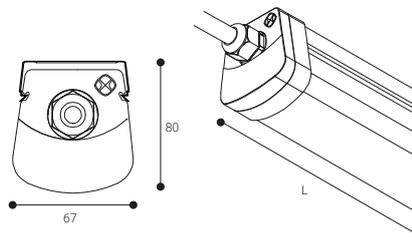

Difusor opal



TRÊS LONGITUDES

L = 600
DM2



L = 1200
DM4



L = 1500
DM5



| | W | K | LÚMEN | COR | L(mm) | |
|-------------|---------|------|---------|-----|-------|-----|
| DM2L | 1x9,1W | 4000 | 1710 lm | ○ | 600 | 0,8 |
| DM2H | 1x13,6W | 4000 | 2500 lm | ○ | 600 | 0,8 |
| DM4L | 1x18,2W | 4000 | 3420 lm | ○ | 1200 | 0,8 |
| DM4H | 1x27,3W | 4000 | 5000 lm | ○ | 1200 | 0,8 |
| DM5L | 1x27,3W | 4000 | 5130 lm | ○ | 1500 | 0,8 |
| DM5H | 1x36,4W | 4000 | 6500 lm | ○ | 1500 | 0,8 |