



Hermetic XL

HERMETIC XL est un luminaire étanche (IP66) idéal pour les sous-sols, les garages ou toute activité industrielle. Conçu spécifiquement avec la technologie LED, il intègre un système de connexion rapide innovant qui améliore les temps d'assemblage et optimise les travaux de maintenance grâce à sa platine embrochable.

Hermetic XL

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Installation | Adossé au plafond Adossé au mur |
| Diffuseur | ○ |
| Source de lumière | LED |
| Sécurité photobiologique | 0 |
| UGR | 22 |
| CRI | >80 |
| Ellipse de Macadam | 3 |
| Plage angle d'ouverture | 110 |
| Plage puissance (W) | 13,4-28,5 |
| Température de couleur (°K) | 4000 |
| Plage de lumière | 1680-3870 |
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Rendement (%) | 80,1 |
| Vie utile | 72000 h L70B10 |
| Option DALI | - |
| Fonctionnement continu 24 h | ✓ |
| IP | 66 |
| IK | 09 |
| Catégorie | II |

○ Diffuseur opale

 Autre valeurs CRI à consulter

Hermetic XL



Vie utile
72000 h.
L70B10



Rendement (%)
80,1

Sécurité photobiologique


| | |
|------|----------------------|
| RG0 | 0 Sans risque |
| RG1* | Faible risque |
| RG2 | Risque modéré |
| RG3 | Risque élevé |

Durée inférieure à 3h.

● RAL7001

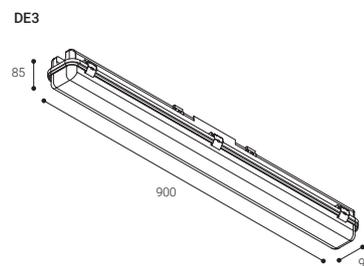


Diffuseur opale



| | W | K | LUMEN | COULEUR | |
|------|---------|------|---------|---------|-----|
| DE2L | 1x13,4W | 4000 | 1680 lm | ● | 1,2 |
| DE2H | 1x19W | 4000 | 2580 lm | ● | 1,2 |
| DE3L | 1x20,1W | 4000 | 2520 lm | ● | 1,8 |
| DE3H | 1x28,5W | 4000 | 3870 lm | ● | 1,8 |

! POSSIBILITÉ DE RÉGULATION DALI



! ASSEMBLAGE RAPIDE



! Version pour chambre froide, à consulter