



Hermetic XL

HERMETIC XL é uma luminária impermeável (IP66) ideal para sótãos, garagens ou qualquer atividade industrial. Concebida especificamente com tecnologia LED, incorpora um inovador sistema de ligação rápida que melhora os tempos de montagem e otimiza os trabalhos de manutenção.

Hermetic XL

Instalação	Aplicado no teto Aplicado na parede
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	22
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	110
Gama potência (W)	13,4-28,5
Temperatura de cor (°K)	4000
Gama de luz	1680-3870
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	80,1
Expectativa	72000 h L70B10
Opção DALI	-
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	66
IK	09
Classe	II

○ Difusor opal



Outros valores CRI sob consulta

Hermetic XL



Aplicado no teto



Aplicado na parede



LED CE RoHS 850°C

IP 66

IK 09

CRI >80

UGR 22

110°

Expectativa
72000 h.
L70B10

Rendimento (%)
80,1


Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado


*Tempo inferior a 3 h.

● RAL7001


DE2



DE3

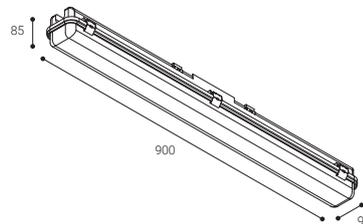


Difusor opal



	W	K	LÚMEN	COR	⚙️
DE2L	1x13,4W	4000	1680 lm	●	1,2
DE2H	1x19W	4000	2580 lm	●	1,2
DE3L	1x20,1W	4000	2520 lm	●	1,8
DE3H	1x28,5W	4000	3870 lm	●	1,8



POSSIBILIDADE DE REGULAÇÃO DALI



MONTAGEM RÁPIDA



Versão para câmara frigorífica, sob consulta