

Luzerna Avant

Nouveau luminaire LED pour plafonds modulaires de Normalit qui se décline en trois versions: 600x600, 1200x300 et 1200x600.

Pour une installation encastrée dans des plafonds modulaires, en plâtre, suspendus ou plafonniers avec des accessoires optionnels.

Deux versions:

UGR
19

**Diffuseur
PS technique**

UGR
16

**Diffuseur
PMMA
micro-prismatique**



Nouveauté



Solicite siempre las características técnicas de todos los productos de iluminación.

Luzerna Avant






Installation	Encastré à un plafond modulaire. Encastré à un plafond en plâtre grâce aux accessoires. Attaché par des accessoires. Suspendu par des accessoires.
Diffuseur	<input type="radio"/>
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	0
UGR	16 19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	114
Plage puissance (W)	32-64
Température de couleur (°K)	3000 4000 5000
Plage de lumière	4320-10280
Facteur de puissance	0,96
Rendement (%)	77,74
Vie utile	50000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	20-44
Catégorie	II
Ouverture idéale (mm)	600x600 1200x300 1200x600

Sans diffuseur

Luzerna Avant



 Encastré
plafond

 LED    

IP **20-54** CRI **>80** UGR **19**  **114°**

Vie utile
50000 h.
L70B50


Rendement (%)
77,74

Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h.


○ RAL9016

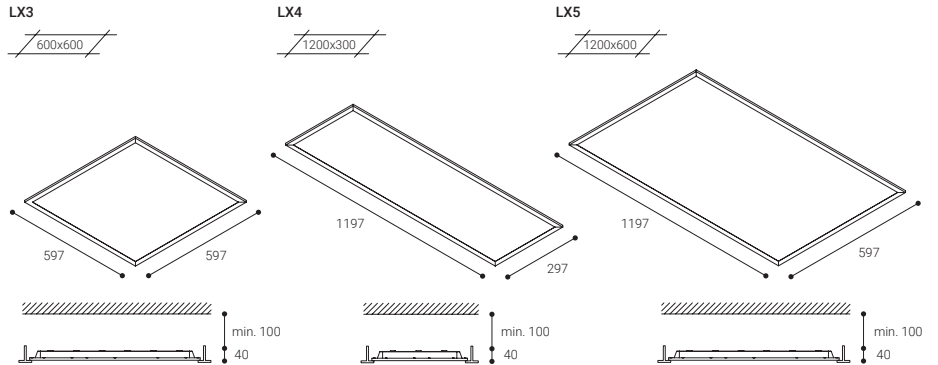

DIFFUSEUR PS TECHNIQUE

Diffuseur PS technique



	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
LX33B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX43B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53B	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54B	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55B	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3




Compatible avec **NormaLINK** 

NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS POUR UNE
INSTALLATION TYPIQUE

LX34

	200 lx	300 lx	500 lx
50 m ²	3	4	6
100 m ²	5	8	14
150 m ²	7	12	20
200 m ²	10	16	26


Une hauteur de 2,8 m a été prise en compte
pour le calcul.

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
LX33DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53DB	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54DB	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55DB	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3

Luzerna Avant



Nouveauté

Encastré
plafondIP
20-54CRI
>80UGR
16
114°Vie utile
50000 h.
L70B50Rendement (%)
79,9


Sécurité photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

○ RAL9016

Diffuseur PMMA micro-prismatique



DIFFUSEUR PMMA MICRO-PRISMATIQUE

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
LX33GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53GB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54GB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55GB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3

Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
LX33DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53DGB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54DGB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55DGB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3

ACCESSOIRES

LX3M	Kit pour installation encastrée dans le plâtre 600x600
LX4M	Kit pour installation encastrée dans le plâtre 1200x300
LX5M	Kit pour installation encastrée dans le plâtre 1200x600
LXKS	Kit d'installation suspendu (tous les modèles)
LXS3B	Kit pour pose en saillie 600x600
LXS4B	Kit pour pose en saillie 1200x300
LXS5B	Kit pour pose en saillie 1200x600



Luzerna Avant

Exécutions spéciales décoratives

Personnalisé selon différents thèmes, tailles et formats

Informations requises

