

Luzerna Avant

Nova luminária LED para tetos modulares da Normalit que se apresenta em três execuções: 600x600, 1200x300 e 1200x600.

Para instalação encastrada em tetos de gesso, suspensa ou aplicada através de acessórios.

Dos versões:

UGR
19
**Difusor
PS técnico**

UGR
16
**Difusor
PMMA
microprismático** **N**
Novidade

! Solicite sempre as características técnicas de todos os produtos de iluminação.

Luzerna Avant

Instalação	Encastrada no teto modular Encastrada em tetos de gesso através de acessórios Aplicada através de acessórios Suspensa através de acessórios
Difusor	<input type="radio"/>
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	16 19
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	114
Gama potência (W)	32-64
Temperatura de cor (°K)	3000 4000 5000
Gama de luz	4320-10280
Fator de potência	0,96
Rendimento (%)	77,74
Expectativa	50000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20-44
Classe	II
Abertura ideal (mm)	600x600 1200x300 1200x600

Sem difusor

Luzerna Avant



Expectativa
50000 h.
L70B50


Rendimento (%)
77,74

Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado


*Tempo inferior a 3 h.

○ RAL9016

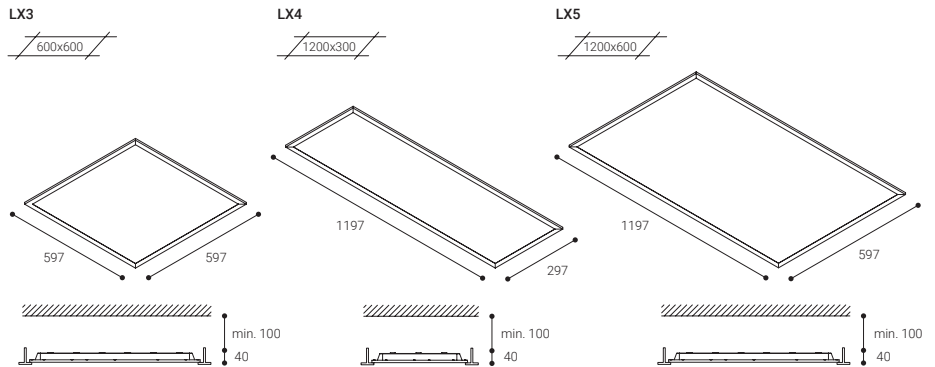

DIFUSOR PS TÉCNICO

Difusor PS técnico



	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
LX33B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX43B	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44B	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45B	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53B	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54B	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55B	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3



Compatível com **NormaLINK**

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PARA
UMA INSTALAÇÃO TIPO

LX34

	200 lx	300 lx	500 lx
50 m ²	3	4	6
100 m ²	5	8	14
150 m ²	7	12	20
200 m ²	10	16	26

Foi estimada uma altura de 2,8 m para o cálculo.

	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
LX33DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX34DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,9	6
LX44DB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,9	6
LX45DB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,9	6
LX53DB	1x64W	3000	8640 lm	○	5,8	3
LX54DB	1x64W	4000	10280 lm	○	5,8	3
LX55DB	1x64W	5000	10280 lm	○	5,8	3

Luzerna Avant



Novidade



Encastrado no teto



IP 20-54

CRI >80

UGR 16

114°

Expectativa
50000 h.
L70B50

Rendimento (%)
79,9

Segurança fotobiológica


RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

*Tempo inferior a 3 h.

○ RAL9016

DIFUSOR PMMA MICROPRISMÁTICO

Difusor PMMA microprismático



	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
LX33GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43GB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44GB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45GB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53GB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54GB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55GB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3



Compatível com **NormalINK**

	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
LX33DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX34DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX35DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX43DGB	1x32W	3000	4320 lm	○	2,2	6
LX44DGB	1x32W	4000	5140 lm	○	2,2	6
LX45DGB	1x32W	5000	5140 lm	○	2,2	6
LX53DGB	1x64W	3000	8640 lm	○	2,2	3
LX54DGB	1x64W	4000	10280 lm	○	2,2	3
LX55DGB	1x64W	5000	10280 lm	○	2,2	3

ACESSÓRIOS

LX3M	Kit para instalação encastrada em gesso 600x600
LX4M	Kit para instalação encastrada em gesso 1200x300
LX5M	Kit para instalação encastrada em gesso 1200x600
LXKS	Kit para instalação suspensa (todos os modelos)
LXS3B	Kit para instalação saliente 600x600
LXS4B	Kit para instalação saliente 1200x300
LXS5B	Kit para instalação saliente 1200x600



Luzerna Avant

Execuções decorativas especiais

Personalizadas de acordo com diferentes temas, tamanhos e formatos.

Solicite informação.

