




Markt

MARKT un système d'éclairage linéaire pour les supermarchés et les grandes surfaces.

Il dispose d'un système de connexion qui permet des lignes continues de sections de deux mètres.

Il dispose de quatre optiques qui permettent d'optimiser l'éclairage en fonction des besoins: intensive (30 °), moyenne (60 °), extensive (90 °) et double asymétrique (75 °).

Markt

Installation	Suspendu au plafond Adossé au plafond
Diffuseur	
Source de lumière	LED
Sécurité photobiologique	1
UGR	19
CRI	>80
Ellipse de Macadam	3
Plage angle d'ouverture	30-90
Plage puissance (W)	76,4-112,7
Température de couleur (°K)	3000 4000
Plage de lumière	12320-18410
Facteur de puissance	0,95
Rendement (%)	96,3
Vie utile	60000 h L70B10
Option DALI	✓
Fonctionnement continu 24 h	✓
IP	40
IK	04-06-08
Catégorie	I

 Lentille PMMA



Autre valeurs CRI à consulter

Markt



Suspendu
au plafond



Adossé
au plafond

LED CE 800°C

IP **40** IK **04-06-08**



CRI **>80** UGR **19** **30-90°**

Vie utile **60000 h.**
L70B10 Rendement (%) **96,3**

Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h:

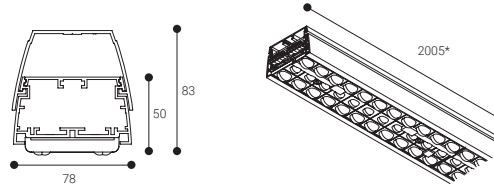


*Possibilité de longueurs spéciales selon le projet.

○ RAL9016
● RAL9005


Optique étendue




Optique moyenne



Optique intensive



Double optique



	W	K	LUMEN	OPTIQUE	COULEUR	⚙️
MK7L3FB	1x76,44W	3000	12320 lm	90° Étendue	○	5,1
MK7L3FN	1x76,44W	3000	12320 lm	90° Étendue	●	5,1
MK7L3MB	1x76,44W	3000	12320 lm	60° Moyenne	○	5,1
MK7L3MN	1x76,44W	3000	12320 lm	60° Moyenne	●	5,1
MK7L3SB	1x76,44W	3000	12320 lm	30° Intensive	○	5,1
MK7L3SN	1x76,44W	3000	12320 lm	30° Intensive	●	5,1
MK7L3YB	1x76,44W	3000	12320 lm	75° Double	○	5,1
MK7L3YN	1x76,44W	3000	12320 lm	75° Double	●	5,1
MK7L4FB	1x76,44W	4000	13230 lm	90° Étendue	○	5,1
MK7L4FN	1x76,44W	4000	13230 lm	90° Étendue	●	5,1
MK7L4MB	1x76,44W	4000	13230 lm	60° Moyenne	○	5,1
MK7L4MN	1x76,44W	4000	13230 lm	60° Moyenne	●	5,1
MK7L4SB	1x76,44W	4000	13230 lm	30° Intensive	○	5,1
MK7L4SN	1x76,44W	4000	13230 lm	30° Intensive	●	5,1
MK7L4YB	1x76,44W	4000	13230 lm	75° Double	○	5,1
MK7L4YN	1x76,44W	4000	13230 lm	75° Double	●	5,1
MK7H3FB	1x112,7W	3000	17115 lm	90° Étendue	○	5,1
MK7H3FN	1x112,7W	3000	17115 lm	90° Étendue	●	5,1
MK7H3MB	1x112,7W	3000	17115 lm	60° Moyenne	○	5,1
MK7H3MN	1x112,7W	3000	17115 lm	60° Moyenne	●	5,1
MK7H3SB	1x112,7W	3000	17115 lm	30° Intensive	○	5,1
MK7H3SN	1x112,7W	3000	17115 lm	30° Intensive	●	5,1
MK7H3YB	1x112,7W	3000	17115 lm	75° Double	○	5,1
MK7H3YN	1x112,7W	3000	17115 lm	75° Double	●	5,1
MK7H4FB	1x112,7W	4000	18410 lm	90° Étendue	○	5,1
MK7H4FN	1x112,7W	4000	18410 lm	90° Étendue	●	5,1
MK7H4MB	1x112,7W	4000	18410 lm	60° Moyenne	○	5,1
MK7H4MN	1x112,7W	4000	18410 lm	60° Moyenne	●	5,1
MK7H4SB	1x112,7W	4000	18410 lm	30° Intensive	○	5,1
MK7H4SN	1x112,7W	4000	18410 lm	30° Intensive	●	5,1
MK7H4YB	1x112,7W	4000	18410 lm	75° Double	○	5,1
MK7H4YN	1x112,7W	4000	18410 lm	75° Double	●	5,1

Markt

IP **40** IK **04-06-08**

CRI **>80** UGR **19**  **30-90°**


Vie utile **60000 h.** Rendement (%) **96,3**
L70B10

Sécurité photobiologique

RG0	Sans risque
RG1*	1 Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé


Durée inférieure à 3h

○ RAL9016
● RAL9005



Compatible avec **NormaLINK** 

	W	K	LUMEN		OPTIQUE	COULEUR	
MK7L3DFB	1x76,44W	3000	12320 lm	90°	Étendue	○	5,1
MK7L3DFN	1x76,44W	3000	12320 lm	90°	Étendue	●	5,1
MK7L3DMB	1x76,44W	3000	12320 lm	60°	Moyenne	○	5,1
MK7L3DMN	1x76,44W	3000	12320 lm	60°	Moyenne	●	5,1
MK7L3DSB	1x76,44W	3000	12320 lm	30°	Intensive	○	5,1
MK7L3DSN	1x76,44W	3000	12320 lm	30°	Intensive	●	5,1
MK7L3DYB	1x76,44W	3000	12320 lm	75°	Doble	○	5,1
MK7L3DYN	1x76,44W	3000	12320 lm	75°	Doble	●	5,1
MK7L4DFB	1x76,44W	4000	13230 lm	90°	Étendue	○	5,1
MK7L4DFN	1x76,44W	4000	13230 lm	90°	Étendue	●	5,1
MK7L4DMB	1x76,44W	4000	13230 lm	60°	Moyenne	○	5,1
MK7L4DMN	1x76,44W	4000	13230 lm	60°	Moyenne	●	5,1
MK7L4DSB	1x76,44W	4000	13230 lm	30°	Intensive	○	5,1
MK7L4DSN	1x76,44W	4000	13230 lm	30°	Intensive	●	5,1
MK7L4DYB	1x76,44W	4000	13230 lm	75°	Doble	○	5,1
MK7L4DYN	1x76,44W	4000	13230 lm	75°	Doble	●	5,1
MK7H3DFB	1x112,7W	3000	17115 lm	90°	Étendue	○	5,1
MK7H3DFN	1x112,7W	3000	17115 lm	90°	Étendue	●	5,1
MK7H3DMB	1x112,7W	3000	17115 lm	60°	Moyenne	○	5,1
MK7H3DMN	1x112,7W	3000	17115 lm	60°	Moyenne	●	5,1
MK7H3DSB	1x112,7W	3000	17115 lm	30°	Intensive	○	5,1
MK7H3DSN	1x112,7W	3000	17115 lm	30°	Intensive	●	5,1
MK7H3DYB	1x112,7W	3000	17115 lm	75°	Doble	○	5,1
MK7H3DYN	1x112,7W	3000	17115 lm	75°	Doble	●	5,1
MK7H4DFB	1x112,7W	4000	18410 lm	90°	Étendue	○	5,1
MK7H4DFN	1x112,7W	4000	18410 lm	90°	Étendue	●	5,1
MK7H4DMB	1x112,7W	4000	18410 lm	60°	Moyenne	○	5,1
MK7H4DMN	1x112,7W	4000	18410 lm	60°	Moyenne	●	5,1
MK7H4DSB	1x112,7W	4000	18410 lm	30°	Intensive	○	5,1
MK7H4DSN	1x112,7W	4000	18410 lm	30°	Intensive	●	5,1
MK7H4DYB	1x112,7W	4000	18410 lm	75°	Doble	○	5,1
MK7H4DYN	1x112,7W	4000	18410 lm	75°	Doble	●	5,1

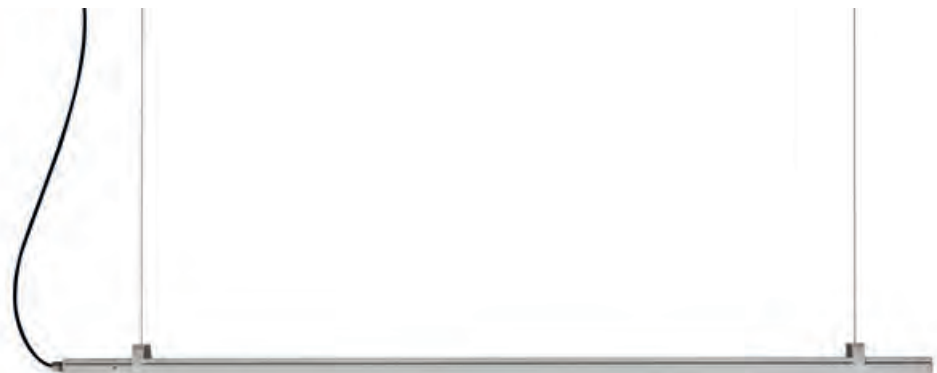


Markt

ACCESSOIRES

Branchement d'alimentation




	COULEUR
MKIB	○
MKIN	●
MKIDB	○
MKIDN	●



Cache d'extrémité

	COULEUR
MKFB	○
MKFN	●



Accessoire de suspension

	L (m)
1029L2	2
1029L4	4



Boîte de raccordement et tuyau

	LONGUEUR DE TUYAU	COULEUR
ETC1029B	2	○
ETC1029N	2	●
ETC10294MB	4	○
ETC10294MN	4	●
ETC10295PB	2	○
ETC10295PN	2	●
ETC10295P4MB	4	○
ETC10295P4MN	4	●

