

# Nassel Avant

A NASSEL AVANT é um painel LED de corpo metálico e com um sistema multirrefletor plástico que proporciona uma luz uniforme e confortável no local de trabalho.



Disponível na versão SALUZ

## Nassel Avant

Instalação	Encastrado no teto
Difusor	○
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	0
UGR	16
CRI	>80
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	77
Gama potência (W)	25,9-27
Temperatura de cor (°K)	2700 - 6500
Gama de luz	3345-5000
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	68,75
Expectativa	72000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	44
Classe	II
Abertura ideal (mm)	600x600

○ Sem difusor



Outros valores CRI sob consulta



Consulte outras execuções e opções de instalação no teto modular


# Nassel Avant



Novidade



Encastrado no teto



IP 44

CRI >80

UGR 16

77°


Segurança fotobiológica

RG0	0 Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado


Expectativa  
**72000 h.**  
L70B10

Rendimento (%)  
**68,75**

\*Tempo inferior a 3 h.

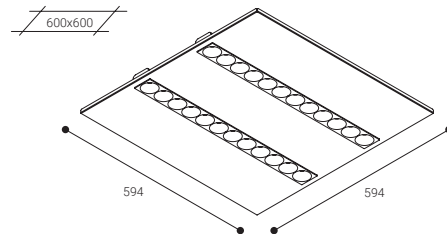

○ RAL9016



— C0-C180  
— C90-C270  $\eta=68,75\%$

## NÚMERO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA INSTALAÇÃO TIPO

### NX34

	200 lx	300 lx	500 lx
50 m <sup>2</sup>	3	5	10
100 m <sup>2</sup>	7	11	18
150 m <sup>2</sup>	10	16	26
200 m <sup>2</sup>	14	22	36

Foi estimada uma altura de 2,8 m para o cálculo.

	W	K	LÚMEN	COR	EMBALAGEM
<b>NX33B</b>	1x27W	3000	4800 lm	○	2,9 5
<b>NX34B</b>	1x27W	4000	5000 lm	○	2,9 5




Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	EMBALAGEM
<b>NX33DB</b>	1x27W	3000	4800 lm	○	2,9 5
<b>NX34DB</b>	1x27W	4000	5000 lm	○	2,9 5

## ACESSÓRIOS

Kit de instalação suspensa (todos os modelos).

### NXKS



**!** Cada kit inclui 4 unidades NXKS para a instalação de um painel.

# Nassel Avant

## Nassel Avant salUZ®

IP  
**44**











CRI **>80** UGR **16**  **77°**

Expectativa **72000 h.** Rendimento (%) **68,75**  
L70B10

Segurança fotobiológica

RG0	<b>0</b> Isento de risco
RG1*	Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3 h.

	W	K	LÚMEN	COR		EMBALAGEM
<b>NX3ZB</b>	 1x25,9W	2700-5600	3345 lm			5
<b>NX3ZSB</b>	 1x25,9W	2700-5600	3345 lm			5
<b>NX3TWB</b>	 1x25,9W	2700-6500	3345 lm			5

 RAL9016

### Versões

salUZ® **Autónoma**

Uma vez ligada a luminária à rede elétrica, a intensidade e a tonalidade da luz modificam-se ao longo do dia, de modo autónomo.

salUZ® **Autónoma +**   
+ SENSOR LUMINOSIDADE

As mesmas características que a versão autónoma, adicionalmente com um sensor que permite regular a quantidade de luz.

salUZ® **Tunable white**  
COMPATÍVEL COM A NORMALINK

Esta versão permite modificar, de modo remoto a partir da Normalink, os ciclos circadianos e adaptá-los às necessidades do projeto.

