



# Pagoda

Luminária para suspender do teto. Comporta um corpo exterior de alumínio repelido em cujo interior se encontram alojados um segundo refletor e o equipamento eletrônico. Um vidro temperado encerra o conjunto. A montagem é realizada com cabo metálico.

## Pagoda

Instalação	Suspensão no teto
Difusor	☉
Fonte de luz	LED
Segurança fotobiológica	1
UGR	22
CRI	>80-90
Elipses de Macadam	3
Gama ângulos de abertura	94
Gama potência (W)	17,4-39,4
Temperatura de cor (°K)	3000   4000   5000
Gama de luz	1760-6100
Fator de potência	0,95
Rendimento (%)	89,2
Expectativa	60000 h L70B10
Opção DALI	✓
Funcionamento contínuo 24h	✓
IP	20
Classe	I

☉ Difusor concêntrico



Outros valores CRI sob consulta

# Pagoda



Suspenso  
no teto



LED CE 850°C

IP  
20

CRI  
>80-90

UGR  
22

94°


Expectativa  
60000 h.  
L70B10

Rendimento (%)  
89,2


Segurança fotobiológica

RG0	Isto é de risco
RG1*	1 Risco reduzido
RG2	Risco moderado
RG3	Risco elevado

\*Tempo inferior a 3 h.

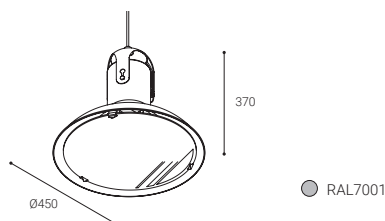

Difusor concêntrico



	W	K	LÚMEN	COR	IC
<b>VG33G</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	3,9
<b>VG34G</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	3,9
<b>VG43G</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	3,9
<b>VG44G</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	3,9
<b>VG53G</b>	1x39,4W	3000	4750 lm	●	3,9
<b>VG54G</b>	1x39,4W	4000	4980 lm	●	3,9
<b>VG63G</b>	1x35,2W	3000	5800 lm	●	3,9
<b>VG64G</b>	1x35,2W	4000	6100 lm	●	3,9



Compatível com **NormaLINK**

	W	K	LÚMEN	COR	IC
<b>VG33DG</b>	1x17,4W	3000	2650 lm	●	3,9
<b>VG34DG</b>	1x17,4W	4000	2850 lm	●	3,9
<b>VG43DG</b>	1x25,1W	3000	3580 lm	●	3,9
<b>VG44DG</b>	1x25,1W	4000	3780 lm	●	3,9
<b>VG53DG</b>	1x39,4W	3000	4750 lm	●	3,9
<b>VG54DG</b>	1x39,4W	4000	4980 lm	●	3,9
<b>VG63DG</b>	1x35,2W	3000	5800 lm	●	3,9
<b>VG64DG</b>	1x35,2W	4000	6100 lm	●	3,9

# Pagoda



### Led Pão



**VGBG**  
3000K  
2540 lm  
CRI 85

### Led Peixe










**VGFG**  
5000K  
3250 lm  
CRI 90

### Led Carne



**VGMG**  
4000K  
1760 lm  
CRI 82





## TEMPERATURAS DE CORES ESPECIAIS PARA ALIMENTAÇÃO

LED FOOD						
		W	K	LÚMEN	COR	
<b>VGBG</b>		1x29,9W	3000	2540 lm		3,9
<b>VGFG</b>		1x25,5W	5000	3250 lm		3,9
<b>VGMG</b>		1x25,5W	4000	1760 lm		3,9


Difusor concêntrico

## ACESSÓRIOS


### Acessório de suspensão

	L (m)	COR
<b>1027VPG</b>	4	
<b>1028VPG</b>	2	
<b>1029L2VP</b>	2	
<b>1029L4VP</b>	4	

**1027VPG**  
**1028VPG**



**1029L2VP**  
**1029L4VP**

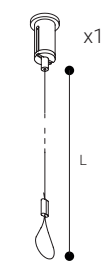

O acessório de suspensão não inclui o cabo de alimentação.

