



Sycom

SYCOM est un système d'éclairage suspendu qui vous permet de créer votre propre géométrie pour chaque pièce. Les différents modules peuvent être reliés entre eux de plusieurs manières grâce à un accessoire unique.

Sycom



Suspendu au plafond
Direct





LED CE 55°C

IP
30


UGR
22

Vie utile
72000 h.
L70B10



○ RAL9016

Diffuseur opale



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
SYS2L3B	1x26,8W	3000	3040 lm	○	584	3,9
SYS2L4B	1x26,8W	4000	3360 lm	○	584	3,9
SYS4L3B	1x53,6W	3000	6080 lm	○	1144	4,9
SYS4L4B	1x53,6W	4000	6720 lm	○	1144	4,9



Compatible avec **NormaLINK**

	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
SYS2L3DB	1x26,8W	3000	3040 lm	○	584	3,9
SYS2L4DB	1x26,8W	4000	3360 lm	○	584	3,9
SYS4L3DB	1x53,6W	3000	6080 lm	○	1144	4,9
SYS4L4DB	1x53,6W	4000	6720 lm	○	1144	4,9

Sycom Projecteur





Suspendu au plafond
Direct



LED CE 850°C


IP
20

UGR
19

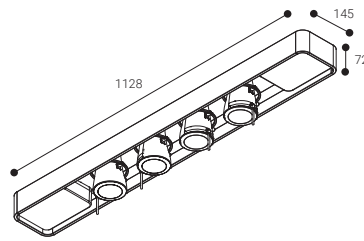



○ RAL9016

Diffuseur opale



Diffuseur transparent



	W	K	LUMEN	COULEUR	L(mm)	
SYP223OB	1x11,8W	3000	3860 lm	○	604	3,4
SYP223SB	1x11,8W	3000	3860 lm	○	604	3,4
SYP224OB	1x11,8W	4000	4100 lm	○	604	3,4
SYP224SB	1x11,8W	4000	4100 lm	○	604	3,4
SYP423OB	1x11,8W	3000	7720 lm	○	1128	6,8
SYP423SB	1x11,8W	3000	8860 lm	○	1128	6,8
SYP424OB	1x11,8W	4000	8200 lm	○	1128	6,8
SYP424SB	1x11,8W	4000	8200 lm	○	1128	6,8

Ref. O Diffuseur opale. IP20. UGR22
Ref. S Diffuseur transparent. IP20. UGR19




Sycom

ACCESSOIRES


Accessoire de suspension

	L (m)	COULEUR
1029SYS	2	○
1029SYP	2	○

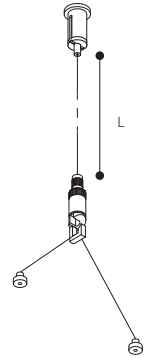

Boîte de raccordement et tuyau

	LONGUEUR DE TUYAU	COULEUR
ETC1029B	2	○
ETC10294MB	4	○



Accessoire de jonction

	COULEUR
SY014B	○

