
NORMALIT

Ficha técnica

Lineales
Ref. TL1730O



Dimensiones (mm):

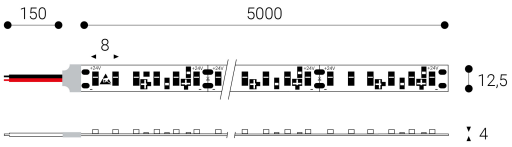

Longitud (L): 1000 mm

Datos fotométricos:

LED CE 850°C 24 h DÍA / DAY

Lineales: . Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa.
Acabado: .

Lúmenes nominales	1615 lm
Flujo de salida	1615 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	90
Horas de vida útil L80B10	40.000h
Horas de vida útil L70B10	50.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	120
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	21,12
Potencia (W)	19,2
Voltaje	24V DC
Factor de potencia	0
Clase	III
UGR	19
IP	67
IK	-
Peso (Kg)	0,04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-20 a 40
Eficiencia energética	F

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Parque tecnológico de Asturias. Calle
Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalit.com

09 de noviembre de 2026, 18:18:48

Normagrup
Sense of Technology